

MAȘINI ȘI SCULE PENTRU PRELUCRAREA ȚEVILOR

PROMOTIE

A/2024 valabilă până la 31.07.2024

REMS

for Professionals

**Catalog
REMS 2024**



Download



REGLABILĂ INDIVIDUAL!

REMS Akku-Press 22 V Connected

cu funcționalitatea Connected prin transmisie Wi-Fi și ecran OLED. Monitorizarea forței de presare și afișarea rezultatului. Înregistrare cu recunoaștere vocală. Geolocalizare. Blocarea utilizării. Jurnalele cu logo-ul companiei tale, ș.a.m.d.

A se vedea pagina 27

NOUTĂȚI

REMS Akku-Press E 22 V ACC

cu retur automat. Sistem anti-vibrații. Blocare automată a fălcii de presare.

A se vedea pagina 26

REMS Multi-Push – un singur aparat cu peste 10 programe automate de curățare și verificare etanșeitate. Brevet EP 2 816 231!

Control permanent procese.
Documentare.
Interfață USB.


Brevet EP 2 816 231
Brevet EP 2 954 960



Info



Info



Verifi carea cu aer comprimat (SL/SLW)



Verifi carea cu apă a etanșeității conductelor (SLW)

REMS Multi-Push SL Set

Pompă electronică cu compresor pentru curățare și verificare presiune instalații. Pentru spălarea cu apă sau amestec de apă/aer, pentru dezinfectia, curățarea, conservarea sistemelor de conducte, de ex. deznămolirea, curățarea și conservarea sistemelor de radiatoare și de încălzire prin pardoseală, spălarea și dezinfectarea instalațiilor de apă potabilă, pentru verificarea cu aer comprimat a presiunii sistemelor de conducte și recipientelor, utilizabilă ca pompă de aer comprimat pentru umplerea controlată a recipientelor de orice tip la $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bari}/116 \text{ psi}$ și pentru acționarea sculelor pneumatice $\leq 230 \text{ NI/min}$. Modul de programare și control. Compresor cu pistoane și mecanism bielă-manivelă, motor cu condensator 230 V, 50 Hz, 1500 W, comutator de protecție utilizatori (PRCD). Batiu mobil, din profile tubulare. Capace pentru intrări/ieșiri apă REMS Multi-Push. 2 bucăți furtunuri de aspirație/refulare $\varnothing 1"$, cu inserție, 1,5 m lungime, cu racorduri filetate 1", cu capace. 1 buc. furtun pneumatic $\varnothing 8 \text{ mm}$, 1,5 m lungime, cu cuplă rapidă DN 5 și fitting G $\frac{1}{2}"$, pentru verificare presiune cu aer comprimat. Furtun de legătură compresor/racorduri apă, 0,6 m lungime, cu cuplă rapidă DN 7,2 și fitting de 1", niplu dublu de 1", pentru evacuarea apei din REMS Multi-Push și furtunurile de aspirație/refulare după terminarea lucrării. Fără unitate de dezinfectie, fără unitate de curățare și conservare. Livrat în cutie de carton.

Art.-Nr. 115610 R220 € 3.108,81

€ 2.640,-

REMS Multi-Push SLW Set

La fel ca setul REMS Multi-Push SL, nr. art. 115610, suplimentar cu pompă de apă hidro-pneumatică, pentru verificarea presiunii instalațiilor de apă potabilă cu apă, conform EN 806-4:2010, metoda de verificare A, B sau C, respectiv metoda de testare B, modificată și pentru verificarea presiunii altor sisteme de conducte și recipiente cu apă. 1 bucată furtun de înaltă presiune $\varnothing \frac{1}{2}"$, 1,5 m lungime, cu fittinguri filetate $\frac{1}{2}"$, prevăzut cu capace. Livrat în cutie de carton.

Art.-Nr. 115611 R220 € 4.011,87

€ 3.390,-

¹⁾ Verificarea etanșeității instalațiilor de apă potabilă cu aer comprimat în conformitate cu documentul de referință „Verificarea etanșeității instalațiilor de apă potabilă” (ianuarie 2011), elaborat de Centrul german pentru Instalații Sanitare, Încălzire, Climatizare (ZVSHK). Dezinfectia instalațiilor de apă potabilă, în conformitate cu standardul european EN 806-4:2010 și documentul de referință „Curățarea, dezinfectia și darea în exploatare a instalațiilor de apă potabilă” (august 2014), elaborat de Centrul german pentru Instalații Sanitare, Încălzire, Climatizare (ZVSHK).
²⁾ Verificarea cu aer comprimat a etanșeității instalațiilor de gaz conform Prescripțiilor tehnice “DVGW-TRGI 2018”, Prescripții tehnice pentru instalații de gaz – DVGW Fișa de lucru G 600”, elaborate de Centrul german pentru instalații de gaz și apă (DVGW)



Info

REMS Calc-Push – decalcifiere electrică eficientă.

Debit ridicat. Manetă cu 3 căi pentru inversarea direcției de curgere, cu poziție zero.

Volum util al rezervorului: 21 l

Debit: $\leq 30 \text{ l/min}$

Presiune de refulare: $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$

Înălțime de pompare: $\leq 10 \text{ m}$

Temperatură soluție de detartrare: $\leq 50 \text{ }^\circ\text{C}$

REMS Calc-Push

Pompă electrică de detartrare pentru curățarea eficientă a conductelor și rezervoarelor, de ex. încălzitoare instantanee de apă, boilere, rezervoare de apă caldă, rezervoare de apă rece, schimbătoare de căldură, instalații de încălzire și răcire. Debit $\leq 30 \text{ l/min}$, volum util al rezervorului 21 l. Unitate de pompare cu motor cu condensator 230 V, 50 Hz, 165 W. Presiune de refulare $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}/15 \text{ psi}$. Înălțime de pompare $\leq 10 \text{ m}$. 2 buc. furtunuri flexibile din PVC cu inserție textilă de $\frac{1}{2}"$, lungime de 2,3 m, cu fittinguri cu filet interior Rp $\frac{1}{2}"$ și capace. 2 buc. nipluri duble de $\frac{3}{4}"-\frac{1}{2}"$, 2 buc. nipluri duble de $\frac{1}{2}"-\frac{3}{4}"$. Livrat în cutie de carton.

Art.-Nr. 115900 R220 € 829,36

€ 621,-


REMS Multi-Push S – Spălare cu apă sau cu un amestec apă/aer. Comutare simplă a necesarului de aer în timpul procesului de deznămolire. Control permanent procese. Documentare. Interfață USB.



Produs german de calitate



Curățarea radiatoarelor și sistemelor de încălzire de suprafață (S/SL/SLW)



Curățarea rețelelor de distribuție apă potabilă (S/SL/SLW)

Brevet EP 2 954 960

REMS Multi-Push S Set

Unitate de spălare cu compresor fără ulei. Pentru spălarea cu apă sau amestec de apă/aer, pentru dezinfectia, curățarea, conservarea sistemelor de conducte, de ex. deznămolire, curățarea și conservarea sistemelor de radiatoare și de încălzire prin pardoseală, spălarea și dezinfectarea instalațiilor de apă potabilă, și pentru acționarea sculelor pneumatice ≤ 230 Nl/min. Modul de programare și control. Compresor cu pistoane și mecanism bielă-manivelă, motor cu condensator 230 V, 50 Hz, 1500 W, comutator de protecție utilizatori (PRCD). Batiu mobil, din profile tubulare. Capace pentru intrare și ieșire apă la REMS Multi-Push S. 2 bucăți furtunuri de aspirație/refulare Ø 1", cu inserție, 1,5 m lungime, cu racorduri filetate 1", cu capace. Furtun de legătură compresor/racorduri apă, 0,6 m lungime, cu cuplă rapidă DN 7,2 și fitting de 1", niplu dublu de 1", pentru evacuarea apei din REMS Multi-Push S și furtunurile de aspirație/refulare după terminarea lucrării. Fără unitate de dezinfectie, fără unitate de curățare și conservare. Livrat în cutie de carton. Art.-Nr. 115810 R220 € 2.480,82

€ **2.100,-**

Ingrediente active colorate pentru controlul hrănirii și spălării!



Set Starter TW-H pentru dezinfectie, curățare și conservare

Substanțele active folosite la dezinfectie, curățare și conservare au culori diferite. Colorarea acestora este necesară pentru a verifica dacă substanțele active au fost complet alimentate, resp. dacă s-au eliminat.

Set Starter TW

Pentru dezinfectarea instalațiilor de apă potabilă. 1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color Art.-Nr. 115852 R € 468,14

€ **292,-**

Set Starter H

Pentru curățarea și conservarea sistemelor de încălzire a radiatoarelor și a suprafețelor. 1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor Art.-Nr. 115853 R € 540,80

€ **334,-**

REMS Pull-Push – elimină rapid blocajele.

Forță mare de presare datorită mânerului frontal, manevrabil. Ajustare optimă în timpul operației de curățare prin 2 manșete: manșeta scurtă pentru lavoare și căzi și manșeta lungă pentru corpuri de toaletă.



REMS Pull-Push

Dispozitiv de curățare cu aspirație și spălare cu presiune pentru eliminarea rapidă a blocajelor. Cu manșetă scurtă și lungă. În cutie de carton. Art.-Nr. 170300 R € 133,90

€ **106,-**

REMS E-Push 2 – pompă electrică pentru alimentare și verificări.

Pompă cu piston de înaltă performanță. Debit mare: 6,5 l/min. Limitator de presiune reglabil. Furtun de înaltă presiune cu ecranare interioară pentru măsurări de precizie. Furtun de aspirație cu filtru.



Max. 60 bar 1300 W. Cu autoamorsare.



REMS E-Push 2

Pompă electrică de control presiune, cu manometru, pentru controlul presiunii și etanșității sistemelor de conducte și a rezervoarelor până la 6 MPa/60 bar/870 psi, cu limitator de presiune reglabil. Agregat pompă cu motor cu condensator 230 V, 50 Hz, 1300 W. Furtun de aspirație 1,5 m cu racord de ½". Furtun de înaltă presiune de 1,5 m, cu racord de ½". Supapă de sens. Livrat în cutie de carton. Art.-Nr. 115500 R220 € 943,54

€ **785,-**

REMS Push – etanșeitate și fiabilitate.

Piston de presiune din alamă



Capacitate rezervor 12 l
max. 60 bar



Rezervor din inox

REMS Push

Pompă manuală de control, cu manometru, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, pentru verificarea presiunii și etanșeității din conducte și rezervoare, presiune max. 6 MPa/60 bar/870 psi. Rezervor metalic rezistent la coroziune, acoperit prin pulverizare, capacitate 12 l. Furtun de înaltă presiune de 1,5 m, cu racord de ½". Livrat în cutie. Art.-Nr. 115000 R € 278,18

€ 210,-

REMS Push INOX

Pompă manuală de control, cu manometru, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, pentru verificarea presiunii și etanșeității din conducte și rezervoare, presiune max. 6 MPa/60 bar/870 psi. Rezervor din inox, capacitate 12 l. Furtun de înaltă presiune de 1,5 m, cu racord de ½". Livrat în cutie. Art.-Nr. 115001 R € 358,11

€ 283,-

REMS Solar-Push – pentru umplere, spălare și aerisire într-o singură operațiune. Cu autoamorsare. Debit de pompare ridicat. Ideală pentru instalații solare, geotermice și încălziri prin pardosea.

Spălare simplă și umplere ușoară datorită în mod special deschiderii mari a rezervorului de plastic.

Două mânere practice pentru transportul ușor al rezervorului de plastic.



Produs german de calitate

REMS Solar-Push K 60

Pompă electrică pentru alimentarea, spălarea și golirea simplă și rapidă a circuitelor închise. Debit ≤ 36 l/min, capacitate rezervor 30 l. Cu pompă centrifugă, rezistentă la temperaturi, prevăzută pentru o sarcină permanentă ≤ 60°C. Presiune de pompare ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Motor cu condensator 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 furtunuri cu inserție textilă, flexibile, transparente, din PVC ½" T60, cu o lungime de 3 m, rezistente la temperaturi ≤ 60°C. Pe un cadru stabil din oțel tubular cu roți umplute cu aer. În cutie de carton. Art.-Nr. 115312 R220 € 933,16

€ 729,-

REMS Solar-Push I 80

Pompă electrică pentru umplerea, spălarea și aerisirea simplă și rapidă a sistemelor închise. Debit ≤ 27 l/min, volumul rezervorului 30 l. Cu pompă cu rotor capsulat, rezistentă la temperaturi constante ≤ 80°C. Presiune de pompare ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Motor condensator 230 V, 50 Hz, 1000 W. Reductor de presiune. 2 furtune flexibile cu inserție textilă din EPDM ½" T100, fiecare având 3 m lungime, rezistente la temperaturi înalte ≤ 100°C. Pe un cadru stabil din oțel tubular cu roți umplute cu aer. În cutie de carton. Art.-Nr. 115311 R220 € 1.140,76

€ 829,-



Microfiltru cu colector de 70 µm

alcătuit din capac cu filet pentru racord de retur, conductă de retur cu racord de ¾", adaptor, 1 buc. colector microfiltru 70 µm, pentru curățarea sistemelor de încălzire în pardosea și încălzire murală și pentru eliminarea dopurilor de noroi Art.-Nr. 115220

€ 104,84

Microfiltru cu element filtrant de 90 µm

lavabil, cu colector mare, racord de ¾" pentru conductă de retur, pentru curățarea sistemelor de încălzire în pardosea și încălzire murală și pentru eliminarea dopurilor de noroi Art.-Nr. 115323 R

€ 220,06

Schimbător de sens

complet cu furtun cu inserție EPDM ½" T100, pentru curățarea sistemelor de încălzire în pardosea și încălzire murală și pentru eliminarea eficientă a dopurilor de noroi cu șocuri de presiune la schimbarea sensului de curgere Art.-Nr. 115326 R

€ 291,68



REMS Cobra – pentru curățarea simplă și rapidă a țevilor.

Motor rapid cu spirale pentru lungimi de lucru de max. 70 m. Străpungere blocaje cu freză eficientă sau curățare cu lanț cu spirale în rotație la 740 min⁻¹.



Produs german de calitate



Denumire	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
REMS Cobra 22 Set 16 + 22 Livrat în cutie de carton.	172012 R220	2.335,50	1.750,00
REMS Cobra 32 Set 22 + 32 Livrat în cutie de carton.	174011 R220	4.619,10	3.350,00

REMS Mini-Cobra S – Schimbare rapidă a sensului de rotație cu avans / retragere spirală, posibilă chiar și la viteză maximă fără schimbarea sensului de rotație a motorului.



0 – 950 min⁻¹
600 W, numai 5,2 kg
Produs german de calitate

REMS Mini-Cobra S Set

Mașină de curățat țevi cu avans și retragere automată, pentru țevi de Ø 20 – 50 (75) mm. Pentru spirale de Ø 8 și 10 mm. Acționare cu reductor cu zero mentenanță, motor universal de 230 V, 50 – 60 Hz, 630 W, cuplu motor extrem de puternic la turații mici, în ambele sensuri, buton de avans cu dispozitiv de protecție. Regulator de turație electronic, continuu (tip „pedală de accelerație”) 0-950 min⁻¹. Tambur de înfășurare spirală din material plastic rezistent și armat cu fibră de sticlă. Spirală Ø 8 mm, cu miez, 7,5 m lungime. În trusă metalică rezistentă.

Art.-Nr. 170023 R220 € 663,28

€ 491,-

REMS Mini-Cobra – Aparat consacrat, ușor de manevrat pentru intervenții rapide în caz de țevi înfundate, de ex. la bucătărie, baie, toaletă.



Produs german de calitate



REMS Mini-Cobra

Sculă de curățat țevi de Ø 20 – 50 (75) mm, cu manivelă și antrenor hexagonal cu acționare normală (motor electric, mașină de găurit cu viteză redusă și acționare fără trepte sau mașină de găurit/inșurubat cu acumulator). Pentru spirale de Ø 6, 8 și 10 mm. Tambur de înfășurare spirală, din material plastic rezistent și armat cu fibră de sticlă. Mandrină rapidă. Spirală Ø 8 mm, 7,5 m lungime. Livrată în cutie.

Art.-Nr. 170010 R € 185,80

€ 152,-



0 – 560 min⁻¹
500 W, numai 5,2 kg
Produs german de calitate

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Aparat portabil, ușor manevrabil pentru curățat țevi, cu acumulator și cu comutare rapidă. Pentru intervenții rapide și fără efort în caz de țevi înfundate, de ex. la bucătărie, baie, toaletă. Li-Ion 22 V Technology. Alimentare cu acumulator sau de la rețea.

Brevet EP 3 059 022



REMS Mini-Cobra S 22 V VE Set

Mașină de curățat țevi cu acumulator, cu comutare rapidă, pentru țevi Ø 20 – 50 (75) mm. Pentru spirale de curățare a țevelor de Ø 8 și 10 mm. Mașină de acționare cu motor cu acumulator de putere fără perii de 21,6 V, 500 W, reductor robust fără întreținere, funcționare pe dreapta și pe stânga cu cuplu foarte mare la turații joase, buton reversibil de siguranță. Comandă electronică fără trepte a turației (comutator de accelerație (VE)) de la 0 până la 560 min⁻¹. Acumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, încărcător rapid 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Tambur din plastic armat cu fibre de sticlă, rezistent la lovituri. Spirală Ø 8 mm, cu miez, 7,5 m lungime. În sistem de depozitare L-Boxx H.

Art.-Nr. 170027 R220 € 922,78

€ 729,-



Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

0 – 560 min⁻¹
500 W, numai 1,6 kg

**Domeniul
de prindere
1,5 – 13 mm**



REMS Helix 22 V VE – pentru găurit, înșurubat și debavurat. Cu motor cu acumulator de putere fără perii.



REMS Helix 22 V VE Set

Mașină de înșurubat/găurit cu acumulatori, cu sistem electronic Vario (VE), pentru execuție găuri în metal, piatră, $\varnothing \leq 13$ mm, lemn $\varnothing \leq 32$ mm și alte materiale și pentru strângere/desfacere șuruburi $\varnothing \leq 8$ mm. Sistem de acționare cu mandrină rapidă, fără cheie, lungime de priză 1,5-13 mm, sens de rotație stânga/dreapta. Sistem de acționare electro-mecanic, cu motor puternic cu acumulator fără perii de 21,6 V, 500 W, reductor robust cu 2 trepte. 2 intervale de turație cu reglare fără trepte, 0-560 rot/min⁻¹ și 0-1900 rot/min⁻¹, 15 trepte cuplu-motor plus treaptă de găurire, cuplu mare de 50 Nm în ambele intervale de turații. Buton reversibil de siguranță. Lampă de lucru cu LED-uri, integrată. Clemă de prins la curea. Acumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, încărcător rapid 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. 1 adaptor cu lamă dublă, drept/cruce, lungime 50 mm. Livrat în trusă portabilă.

Art.-Nr. 190110 R220 € 499,-

€ **399,-**

REMS MiniScope

Videoendoscop portabil, ușor manevrabil, folosit la vizitarea și diagnoza tehnică în condiții economice a unor locuri greu accesibile, cum ar fi cavități, canale, conducte etc. Pentru funcționare cu baterie.



Info

Øx2

REMS MiniScope Set

Videoendoscop portabil, ușor manevrabil, folosit la vizitarea și diagnoza tehnică în condiții economice a unor locuri greu accesibile, cum ar fi cavități, canale, conducte etc. Unitate controler cu display color TFT LCD 2,3". 4 baterii de 1,5 V, AA, LR6. Set de cabluri cameră video Color 8-1 cu cablu de împingere maleabil de 1 m și oglindă demontabilă, cârlig demontabil, magnet demontabil. Trusă rezistentă.

Art.-Nr. 175401 R6 € 133,90

€ **103,-**




Calitate HD
(1920 x 1080 pixeli)

REMS CamScope HD

Fotografii și imagini video excelente din cavități, canale și conducte, la calitate HD.



Info



REMS CamScope HD Set

Videoendoscop portabil, ușor manevrabil, folosit la vizitarea și diagnoza tehnică în condiții economice a unor locuri greu accesibile, cum ar fi cavități, canale, conducte etc. Documentarea fotografiilor și imaginilor video la calitate HD pe card microSD. Videoendoscop cu display color TFT LCD 5", zoom digital 4x, slot card microSD, slot USB, acumulator integrat Li-Ion 3,7 V 4,0 Ah. Set de cabluri pentru cameră video Color 8-1 HD 180°/90°, cameră video color dreaptă la 180° și cameră video color înclinată la 90°, cu 1 m de cablu împingător flexibil și cârlig demontabil, magnet demontabil. Card microSD 32 GB. Cablu USB. Trusă rezistentă.

Art.-Nr. 175400 R4 € 237,70

€ **196,-**

REMS CamSys – video-endoscop mobil, ușor de manevrat, pentru inspecție și diagnoză tehnică.



REMS CamSys Set S-Color

Videeendoscop electronic pentru inspecție și diagnoză tehnică. Documentație foto și video pe card de memorie SD, cu menționare dată și oră. Controler cu microprocesor, display color TFT LCD 3.5", slot card SD, slot USB, ieșire video PAL/NTSC, acumulator integrat Li-polimer 3,7 V 4,0 Ah, în trusă stabilă și rezistentă, protejată la stropii de apă. Cablu de legătură 2 m, de la controler la set cabluri video, sursă de alimentare/incărcător 100–240V, 50–60Hz, 15 W, card de memorie SD 4 GB, cablu USB, în trusă stabilă. Set de cabluri pentru cameră video S-Color cu cameră specială video color, de înaltă rezoluție, cu diametru Ø 25 mm, dotată cu fotosenzor CMOS și cablu împins.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

Cablu împins de 10 m, cu diametru Ø 4,5 mm cu marcarea lungimii, foarte flexibil, în coș de cablu. Pentru țevi cu diametru mic și coturi înguste, Ø (40) 50–150 mm, canale, puțuri, coșuri de fum și alte cavități.

Art.-Nr. 175008 R220 € 2.491,20



€ **1.980,-**

REMS CamSys Set S-Color 20 H

Cablu împins de 20 m, cu diametru Ø 4,5 mm, foarte flexibil, în trusă cu dispozitiv electronic de măsurare a lungimii. Pentru țevi cu diametru mic și coturi înguste, cu diametru Ø (40) 50–150 mm, canale, puțuri, coșuri de fum și alte cavități.

Art.-Nr. 175007 R220 € 3.456,54



€ **2.630,-**


REMS CamSys Set S-Color 30 H

Cablu împins de 30 m, cu diametru Ø 5,4 mm, flexibil, în trusă cu dispozitiv electronic de măsurare a lungimii. Pentru țevi cu diametru Ø 50–150 mm, canale, puțuri, coșuri de fum și alte cavități.

Art.-Nr. 175010 R220 € 3.559,30

€ **2.690,-**

REMS CamSys 2 – video-endoscop mobil, ușor de manevrat, pentru inspecție și diagnoză tehnică. Înregistrare sunet. Cameră cu nivelare automată. Emițător pentru localizarea capetelor de camera video.



REMS CamSys 2 Set S-Color – înregistrare video cu sunet.

Videeendoscop electronic pentru inspecție și diagnoză tehnică. Documentație foto și video cu înregistrare sunet pe card de memorie SD, cu menționare dată și oră. Controler cu microprocesor, display color TFT LCD 7", slot card SD, slot USB, ieșire video PAL/NTSC, acumulator integrat Li-Polimer 3,7V, 7,6 Ah, în trusă stabilă și rezistentă, protejată la stropii de apă, parasolar, suport. Cablu de legătură, 2 m, de la controler la set cabluri video, sursă de alimentare/ încărcător 100–240V, 50–60Hz, 15 W, card de memorie SD 4 GB, cablu USB, cablu video, în trusă stabilă. Set de cabluri pentru cameră video S-Color cu cameră specială video color, de înaltă rezoluție, dotată cu fotosenzor CMOS și cablu împins.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Cameră color specială de înaltă rezoluție, cu diametru Ø 25 mm, cablu împins de 10 m cu diametru Ø 4,5 mm cu marcaj de lungime, foarte flexibil, în coș pentru cablu. Pentru țevi cu diametru mic și coturi înguste, Ø (40) 50–150 mm, canale, puțuri, coșuri de fum și alte cavități.

Art.-Nr. 175301 R220 € 3.051,72



€ **2.450,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Cameră color specială de înaltă rezoluție, cu diametru Ø 25 mm, cablu împins de 20 m, cu diametru Ø 4,5 mm, foarte flexibil, în trusă cu dispozitiv electronic de măsurare a lungimii. Pentru țevi cu diametru mic și coturi înguste, cu diametru Ø (40) 50–150 mm, canale, puțuri, coșuri de fum și alte cavități.

Art.-Nr. 175302 R220 € 4.017,06



€ **3.130,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Cameră color specială de înaltă rezoluție, cu diametru Ø 25 mm, emițător 33 kHz pentru localizarea capului camerei, cablu împins de 30 m, cu diametru Ø 5,4 mm, flexibil, în trusă cu dispozitiv electronic de măsurare a lungimii. Pentru țevi cu diametru Ø 50–150 mm, canale, puțuri, coșuri de fum și alte cavități.

Art.-Nr. 175303 R220 € 4.224,66



€ **3.390,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Cameră color specială de înaltă rezoluție, cu diametru Ø 33 mm, cu nivelare automată, emițător 33 kHz pentru localizarea capului camerei, cablu împins de 30 m, cu diametru Ø 5,4 mm, flexibil, în trusă cu dispozitiv electronic de măsurare a lungimii. Pentru țevi cu diametru Ø 50–150 mm, canale, puțuri, coșuri de fum și alte cavități.

Art.-Nr. 175304 R220 € 4.587,96

€ **3.620,-**



REMS Explorer

Detector pentru localizarea unui cap de cameră cu emițător pe 33 kHz.
Art.-Nr. 175312 R € 1.987,77



Pânze de fierăstrău REMS

Pentru REMS Puma VE, Cat VE, Tiger / VE / SR, Cat 22 VVE, Tiger 22 VVE și alte mărci



Pânze de fierăstrău pentru debitarea manuală pentru diferite materiale
Dantură cu pas alternativ (dantură combo) pentru o tăietură rapidă și netedă, chiar și atunci când se taie materiale mixte (lemn/metal). Pânze de fierăstrău flexibile, inclusiv pentru debitare la nivelul peretelui.

REMS Puma VE – fierăstrău electric universal, puternic, cu sistem antivibrator. Schimbare rapidă a pânzei, fără cheie. Talpă de sprijin reglabilă.

Pânză inversabilă cu 180°.



REMS Puma VE Set

Fierăstrău-sabie electric universal, cu sistem electronic Vario (VE) pentru lucrul cu mână liberă, prevăzut cu sistem antivibrator. Sistem de acționare cu „mâner de lopată” cu manșetă moale, zero mentenanță mecanism oscilator, motor universal puternic 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, buton reversibil de siguranță, cablu de alimentare 4 m. Reglaj electronic turație fără trepte (buton de accelerație) 0–2800 min⁻¹. Cursă 30 mm. Mandrină pânză cu sistem de schimbare rapidă. Talpă de sprijin reglabilă. Cheie cu cap hexagonal. 1 buc. pânză de ferăstrău REMS 210-1.8/2,5. Livrat în trusă metalică rezistentă.

Art.-Nr. 560023 R220 € 369,53

€ 256,-

REMS Tiger – ferăstraie tip sabie pentru țevi

Suport de ghidare pentru o forță de debitare de 4 ori mai mare



REMS Tiger
1050 W – numai 3 kg



REMS Tiger VE
1050 W – numai 3 kg



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg



REMS Tiger 22 V VE
500 W – numai 3,4 kg



Produs german de calitate

Denumire		Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
REMS Tiger Set	Ferăstrău electric pentru debitarea ușoară, rapidă, perpendiculară a țevelor, cu suport de ghidare, utilizabil și cu o singură mână.	560020 R220	725,56	620,00
Livrată în trusă metalică rezistentă.				
REMS Tiger Set K	Ca și art. nr. 560020 R220, dar cu suport de ghidare cu lanț de 6°.	560021 R220	798,22	690,00
Livrată în trusă metalică rezistentă.				
REMS Tiger VE Set	Ferăstrău electric universal cu variator electronic (VE), pentru debitarea ușoară, rapidă, perpendiculară a țevelor, cu suport de ghidare, utilizabil și cu o singură mână.	560027 R220	746,32	639,00
Livrată în trusă metalică rezistentă.				
REMS Tiger VE Set K	Ca și art. nr. 560020 R220, dar cu suport de ghidare cu lanț de 6°.	560029 R220	818,98	709,00
Livrată în trusă metalică rezistentă.				
REMS Tiger SR Set	Ferăstrău electric universal cu variator speed (SR), pentru debitarea ușoară, rapidă, perpendiculară a țevelor, cu suport de ghidare, utilizabil și cu o singură mână.	560026 R220	818,98	718,00
Livrată în trusă metalică rezistentă.				
REMS Tiger SR Set K	Ca și art. nr. 560020 R220, dar cu suport de ghidare cu lanț de 6°.	560028 R220	891,64	788,00
Livrată în trusă metalică rezistentă.				
REMS Tiger 22 V Set	Fierăstrău alternativ cu acumulator pentru debitarea țevelor, cu sistem electronic Vario (VE) pentru debitarea fără efort, rapidă, la unghi drept, cu suport de ghidare sau pentru tăiere liberă din mână.	560053 R220	1.347,32	1.060,00
Acumulator Li-Ion 21,6V, 9,0Ah, încărcător rapid 100–240V, 50–60 Hz, 90W. Livrată în trusă metalică rezistentă.				
REMS Tiger 22 V Set VP	Fierăstrău alternativ cu acumulator pentru debitarea țevelor, cu sistem electronic Vario (VE) pentru debitarea fără efort, rapidă, la unghi drept, cu suport de ghidare sau pentru tăiere liberă din mână.	560055 R22	856,35	691,00
Ca și art. nr. 560053. Fără acumulator, fără încărcător rapid. Livrată în trusă metalică rezistentă.				
Suport de ghidare cu lanț de 6°	Pentru țevi Ø ½–6° ș.a.	563203 R	205,52	



Info



Produs german de calitate

500 W – 3,1 kg

* Temperatură ambientă cca. 20°C.

REMS Cat 22 V VE – taie orice, oriunde. Performant, robust și manevrabil. Mobil, ușor de manevrat, greutate redusă.

Acumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, pentru 75 de tăieri țevă de oțel 1" cu o singură încărcare a acumulatorului*.

REMS Cat 22 V VE Set

Fierăstrău sabie universal cu acumulator cu variator electronic (VE), utilizabil cu o singură mână. Mașină de acționare cu mâner, zero mentenanță, grup de acționare oscilant cu protecție la apă și praf, transmisie cu bielă-manivelă pe rulmenți cu ace (ANC), cursă orbitală agresivă, motor cu acumulator 21,6 V, buton de avans cu dispozitiv de protecție. Variator electronic reglabil continuu în intervalul 0–1900 min⁻¹ pentru începerea precisă a tăierii. Control de stare a utilajului cu protecție la suprasarcină, monitorizarea temperaturii, controlul gradului de încărcare. Acumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, încărcător rapid 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Dispozitiv universal de fixare a pânzei de ferăstrău. Cheie cu cap hexagonal. 1 buc. pânză de ferăstrău universală REMS 150-1,8/2,5. Livrat în trusă metalică rezistentă.

Art.-Nr. 560052 R220 € 1.230,03

€ **926,-**

REMS Cat 22 V VE Set\P

Ca și art. nr. 560052. Fără acumulator, fără încărcător rapid.

Art.-Nr. 560054 R22 € 814,83

€ **644,-**


REMS Turbo – zero bavuri, viteză mare, debitare perfect perpendiculară.



Produs german de calitate



Info



Info

Denumire	Art.-Nr.	€	+ 1 freză-disc metalică REMS + 1 suport	Preț promoțional €
REMS Turbo Cu-INOX Basic Fierăstrău circular pentru țevi cu menhină dublă universală, pentru debitarea fără bavuri, perfect perpendiculară și rapidă a țevilor.	849006 R220	1.287,12	849X01 R220 	1.300,00
REMS Turbo K Basic Ferăstrău universal cu dispozitiv automat de ungere și răcire.	849007 R220	1.614,09	849X02 R220 	1.520,00

REMS Nano – Debitare până la Ø 40 mm.



Info



Info



numai 1,9 kg



numai 2,1 kg

Produs german de calitate

Accesorii REMS Nano / REMS Nano 12 V

Disc de tăiere REMS Cu-INOX

pentru țevi din sistemele de fittinguri din oțel inoxidabil, oțel carbon, cupru Art.-Nr. 844050 R

€ **38,²⁰**

Disc de tăiere REMS V

pentru țevi din materiale compozite Art.-Nr. 844051 R

€ **38,²⁰**

Sistem de depozitare L-Boxx

cu inserție pentru REMS Nano/Nano 12 V, încărcător rapid, acumulator, REMS REG 8-35, discuri de debitat REMS 2 bucăți, metru de tâmplărie Art.-Nr. 844045 R

€ **146,³⁶**

Denumire	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
REMS Nano Basic-Pack Tăietor electric pentru debitarea rapidă și în unghi drept a țevilor de Ø 10–40 mm, fără bavură exterioară.	844010 R220	529,38	468,00
REMS Nano 12 V Basic-Pack Tăietor cu acumulator pentru debitarea rapidă și în unghi drept a țevilor de Ø 10–40 mm, fără bavură exterioară.	844011 R220	705,84	603,00

REMS RAS St – sculă robustă și de calitate pentru debitarea țevilor din oțel. Pentru lucrări pretențioase și o durată de viață lungă.



Denumire	Țevi Ø țoli/mm	Art.-Nr.	€	Preț promoțio- nal €
REMS RAS St ½–2" *	½–2" 10–60	113000 R	227,32	171,00
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	414,16	339,00

REMS RAS W INOX – Unealtă de calitate, de mare rezistență, pentru debitarea furtunurilor metalice ondulate (țevi ondulate) din oțel inoxidabil, chiar și izolate.



Denumire	Țevi	Art.-Nr.	€	Preț promoțio- nal €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S cu rulmenți cu ace	DN 10–32 (40) / ¾–1½" (2")	113450 R	216,94	179,00

REMS RAS Cu – unelte robuste de calitate pentru debitarea țevelor.

Ideal pentru debitarea țevelor de cupru.

Cu ajustare rapidă, în ambele sensuri.

Construcție compactă pentru utilizare intensă. Ax telescopic stabil, ghidaj pentru axul lung și 4 role de contrapresiune special călite. Acest lucru asigură o ghidare precisă a țevei, o alimentare ușoară, o tăiere ușoară și o tăiere precisă, în unghi drept.




Denumire	Țevi Ø țoli/mm	Art.-Nr.	€	Preț promoțio- nal €
Cu 3–16	3–16 ½–¾"	113250 R	28,55	22,60
Cu 3–25	3–25 ½–1"	113255 R	34,57	28,00
Cu 3–28	3–28 ½–1½"	113260 R	39,55	32,90

REMS RAS Cu-INOX – unelte robuste de calitate pentru debitarea țevelor.

Ideal pentru debitarea țevelor de cupru, țevelor din oțel inoxidabil cu pereți subțiri, țevelor din oțel cu pereți subțiri, din aluminiu, alamă.

Construcție compactă pentru utilizare intensă. Ax telescopic stabil, ghidaj pentru axul lung și 4 role de contrapresiune special călite. Acest lucru asigură o ghidare precisă a țevei, o alimentare ușoară, o tăiere ușoară și o tăiere precisă, în unghi drept.



Denumire	Țevi Ø țoli/mm	Art.-Nr.	€	Preț promoțio- nal €
Cu-INOX 3–16	3–16 ½–¾"	113200 R	28,55	22,60
Cu-INOX 3–25	3–25 ½–1"	113230 R	34,57	28,00
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ½–1½"	113240 R	39,55	32,90
Cu-INOX 3–28	3–28 ½–1½"	113300 R	33,63	27,90

REMS RAS P/SW 45/L – Unealtă robustă, de calitate, cu două sisteme de tăiere, pentru debitarea țevelor de protecție din plastic ondulat și pentru realizarea canelurilor.



Denumire	Țevi Ø țoli/mm	Art.-Nr.	€	Preț promoțio- nal €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	56,99	46,80

REMS RAS P – cele compacte cu fus telescopic.

Ax telescopic. Reglare ușoară și rapidă în ambele direcții.

Construcție compactă pentru utilizare intensă. Ax telescopic stabil, ghidaj pentru axul lung și 4 role de contrapresiune special călite. Acest lucru asigură o ghidare precisă a țevei, o alimentare ușoară, o tăiere ușoară și o tăiere precisă, în unghi drept.



Denumire	Țevi Ø țoli/mm	Art.-Nr.	€	Preț promoțio- nal €
P 10–32 T	10–32 ½–1¾"	290001 R	58,02	48,30
P 10–40 T	10–40 ½–1¾"	290002 R	69,65	58,00



Denumire	Țevi Ø țoli/mm	Art.-Nr.	€	Preț promoțio- nal €
Cu 3–35	3–35 ½–1¾"	113340 R	58,02	40,60
Cu 3–42	3–42 ½–1¾"	113320 R	69,65	51,10
Cu 8–42 * cu reglare rapidă	8–42 ¾–1¾"	113370 R	154,66	114,00
Cu 8–64 * cu reglare rapidă	8–64 ¾–2½"	113410 R	185,80	132,00



Denumire	Țevi Ø țoli/mm	Art.-Nr.	€	Preț promoțio- nal €
Cu-INOX 3–35	3–35 ½–1¾"	113350 R	61,14	40,60
Cu-INOX 3–42	3–42 ½–1¾"	113330 R	76,71	51,10
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1¾"	113380 R	158,81	128,00
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	185,80	149,00

REMS RAS P – unelte robuste de calitate pentru debitarea țevilor. Cu reglare rapidă.

Ideal pentru debitarea țevilor din plastic și compozite.

Șurub conducător foarte stabil, ghidaj lung și role de contrapresiune călitate special. Acest lucru permite ghidarea corectă pe țeavă, închiderea și debitarea ușoară, precisă și perpendiculară a țevii. Deplasare rapidă cu șurub de închidere, în ambele sensuri.



Denumire	Țevi Ø țoli/mm	Art.-Nr.	€	Preț promoțio- nal €
P 10-40 * cu reglare rapidă	10-40 ½-1½"	290050 R	154,66	116,00
P 10-63 * cu reglare rapidă	10-63 ½-2"	290000 R	196,18	133,00
P 50-110, s11 * cu reglare rapidă	50-110 2-4"	290100 R	234,59	186,00
P 50-125, s16 cu reglare rapidă	50-125 2-5"	290500 R-S16	241,85	189,00
P 110-160 * cu reglare rapidă	110-160 4-6"	290200 R	289,60	234,00

REMS RAS Cu-INOX S – unelte robuste de calitate pentru debitarea țevilor.

Ideal pentru debitarea țevilor de cupru, țevilor din oțel inoxidabil cu pereți subțiri, țevilor din oțel cu pereți subțiri, din aluminiu, alamă.



Denumire	Țevi Ø țoli/mm	Art.-Nr.	€	Preț promoțio- nal €
Cu-INOX 3-28 S Mini cu rulmenți cu ace	3-28 ½-1½"	113241 R	55,74	46,00
Cu-INOX 3-35 S cu rulmenți cu ace	3-35 ½-1½"	113351 R	81,90	59,90
Cu-INOX 8-42 S * cu rulmenți cu ace, cu reglare rapidă	8-42 ¾-1½"	113385 R	163,49	129,00
Cu-INOX 8-64 S * cu rulmenți cu ace, cu reglare rapidă	8-64 ¾-2½"	113401 R	206,56	152,00

REMS ROS PEX 28 S – unealtă robustă de calitate pentru debitarea rapidă și curată a țăvilor dintr-o singură tăietură.

Structură stabilă din magneziu. Pentru operarea cu o singură mână. Ideal pentru debitarea țăvilor din PEX.



Denumire	Țevi Ø mm/țoli	Art.-Nr.	€	Preț promoțio- nal €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1½"	291420 R	87,30	70,30

REMS ROS P 26 / SW 35 S – unealtă robustă de calitate pentru debitarea rapidă și curată a țăvilor dintr-o singură tăietură.

Cu dispozitiv integrat de debitare a țăvilor ondulate de protecție. Structură stabilă din magneziu. Pentru operarea cu o singură mână. Ideal pentru debitarea țăvilor din materiale compozite și a țăvilor din PEX.



Denumire	Țevi Ø mm/țoli	Art.-Nr.	€	Preț promoțio- nal €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1½"	291242 R	116,26	84,30

REMS ROS P – unealtă de calitate și la îndemână pentru debitarea rapidă și curată a țăvilor. De asemenea, potrivit pentru țevi cu pereți subțiri. Structură stabilă din aluminiu / magneziu. Pentru operarea cu o singură mână. Ideal pentru debitarea țăvilor din plastic și compozite.



Denumire	Țevi Ø mm/țoli	Art.-Nr.	€	Preț promoțio- nal €
P 26	26 1"	291240 R	57,30	43,70
P 35 cu retragere rapidă	35 1½"	291200 R	62,07	49,80
P 35 A cu retragere rapidă automată	35 1½"	291220	79,10	63,70
P 42 cu retragere rapidă	42 1½"	291250 R	135,98	90,00



Bezeichnung	Rohre ≤ Ø mm/Zoll	Art.-Nr.	€	Preț promoțio- nal €
P 42 PS cu retragere rapidă	42 1½"	291000 RPS	83,87	67,40
P 42 S cu retragere rapidă	42 1½"	291010 R	94,46	69,20
P 63 P cu retragere rapidă	63 2"	291270 R	165,04	132,00
P 63 S cu retragere rapidă	63 2"	291290 R	180,61	132,00

REMS ROS P flex – unelte robuste de calitate pentru debitarea curată și rapidă a țăvilor dintr-o singură tăietură.



Structură stabilă din magneziu. Pentru operarea cu o singură mână. Ideal pentru tăierea furtunurilor flexibile din plastic și a țăvilor din plastic moale.

Denumire	Țevi Ø mm/țoli	Art.-Nr.	€	Preț promoțio- nal €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	53,46	41,40
P flex 22	22 ¾"	291410 R	59,79	46,30
P flex 28 S cu rulmenți cu ace	28 1½"	291430 R	84,08	65,20

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Debitare și debavurare țevi de până la Ø 115 mm.

În unghi drept. Fără deformare. Fără bavură exterioară. Uscat. Ultra-rapid, de ex: țeavă din inox Ø 54 mm în numai 4 secunde.

Produs unic! Brevet EP 1 782 904

Disc de tăiere antrenat și avans liniar pentru debitare rapidă.

1200 W
numai 17 kg

Produs german de calitate



Info



GRATIS*



REMS Cento Basic

Mașină electrică de debitat țevi, pentru tăierea rapidă și în unghi drept a țevelor de Ø 8–115 mm, fără bavură exterioară. Pentru țevi din sistemele de fittinguri presate, executate din oțel inoxidabil, oțel carbon, cupru, Ø 8–108 mm. Pentru țevi de oțel EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, fontă (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastic SDR 11, grosime perete s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", materiale compozite Ø 10–110 mm. Reductor cu zero mentenanță, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Turație 115 min⁻¹. Role de contrapresiune din oțel de precizie călit pentru țevi Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Pedală de siguranță. Cheie tubulară. Fără disc de debitare. Pentru banc de lucru, cărucior fix sau mobil. Livrat în cutie de carton.

Art.-Nr. 845001 R220 € 1.463,58

Gratis: 1 disc de tăiere REMS Cu-INOX!

Preț € 111,07

Art.-Nr. 845X02 R220 €

1.360,-

REMS Cento 22 V – Acumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pentru 280 de tăieri de țeavă a sistemelor de fittinguri de presare din oțel inoxidabil de Ø 22 mm cu o singură încărcare a acumulatorului*.

REMS Cento 22 V Basic

Mașină de debitat țevi cu acumulator, pentru debitarea rapidă, perpendiculară a țevelor de Ø 8–115 mm, fără bavuri exterioare. Pentru țevi din sistemele de fittinguri presate, executate din oțel inoxidabil, oțel carbon, cupru, Ø 8–108 mm. Pentru țevi de oțel EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, fontă (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastic SDR 11, grosime perete s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", materiale compozite Ø 10–110 mm. Reductor cu zero mentenanță, motor cu acumulator 21,6 V. Turație 84 min⁻¹. Role de contrapresiune din oțel de precizie călit pentru țevi Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Pedală de siguranță. Acumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, încărcător rapid 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Cheie tubulară. Fără disc de debitare. Pentru banc de lucru, cărucior fix sau mobil. Livrat în cutie de carton.

Art.-Nr. 845002 R220 € 2.055,24

Gratis: 1 disc de tăiere REMS Cu-INOX!

Preț € 111,07

Art.-Nr. 845X04 R220 €

1.730,-

REMS Cento 22 V Basic\P

Ca și art. nr. 845002. Fără acumulator, fără încărcător rapid. Fără disc de debitare.

Art.-Nr. 845007 R22 € 1.723,08

€ 1.420,-

* Temperatură ambiantă cca. 20°C.



Sculă de debavurat interior țevi de până la Dn 100 – ideală pentru țevile din sistemele cu fittinguri prin presare ș.a.



Info

Brevet EP 2 500 122

REMS REG 28–108

Sculă de debavurat interior pentru țevi Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Pentru acționarea rotativă prin intermediul discului de debitat al mașinii de tăiat țevi REMS Cento, REMS Cento 22 V (cu disc de debitare REMS nr. art. 845050 sau 845053).

Art.-Nr. 113840 R € 333,20

€ 280,-



Brevet EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – și pentru antrenare electrică

Sculă de debavurat interior/exterior pentru țevi Ø 10–54 mm, ½–2½". Și pentru acționarea electrică a modelului REMS Helix 22 V VE și a altor mașini de înșurubat/găurit (turație ≤ 300 min⁻¹), a mașinilor de debitat țevi REMS Cento (începând cu data de fabricație 09/2011), REMS Cento 22 V sau a ferăstrăului circular pentru țevi REMS Turbo Cu-INOX (începând cu data de fabricație 09/2011).

Art.-Nr. 113835 R € 140,13

€ 111,-



Accesorii REMS Cento / REMS Cento 22 V



Cento



Cento 22 V

Sistem de depozitare L-Boxx H
pentru REMS Cento / REMS Cento RF
Art.-Nr. 845085 R

€ 142,73

Set accesorii 1
alcătuit din suport și REMS Herkules 3B
Art.-Nr. 120X01 R € 551,18

€ 457,-

Set accesorii 2
alcătuit din Jumbo, Herkules 3B și Herkules Y
Art.-Nr. 120X02 R € 980,91

€ 796,-

Set accesorii 3
alcătuit din Jumbo E și Herkules 3B
Art.-Nr. 120X03 R € 623,84

€ 468,-

Set accesorii 4
Format dintr-un cadru mobil și REMS Herkules 3B
Art.-Nr. 120X04 R € 686,12

€ 545,-

REMS REG – sculă de calitate, robustă pentru debavurarea exterioară și interioară a țevilor.



Info

REMS REG 8-35
Sculă de debavurat interior/exterior pentru țevi
Ø 8-35 mm, ½-1½".
Art.-Nr. 113825 R € 66,95

€ 51,50



Info

REMS REG 10-54
Sculă de debavurat interior/exterior pentru țevi
Ø 10-54 mm, ½-2½".
Art.-Nr. 113830 R € 76,19

€ 59,30

Brevet EP 2 058 067

REMS REG 10-54 E – și pentru antrenare electrică



Info

Sculă de debavurat interior/exterior pentru țevi Ø 10-54 mm, ½-2½".
Și pentru acționarea electrică a modelului REMS Helix 22V VE și a altor
mașini de înșurubat/găurit (turație ≤ 300 min⁻¹), a mașinilor de debitat țevi
REMS Cento (începând cu data de fabricație 09/2011), REMS Cento 22 V sau
a ferăstrăului circular pentru țevi REMS Turbo Cu-INOX (începând cu data
de fabricație 09/2011).
Art.-Nr. 113835 R € 140,13

€ 111,-

REMS DueCento – debitare țevi până la Ø 225 mm.

Debitare perpendiculară. Fără tensionare. Pregătire perfectă pentru sudură. Debitare rapidă. Fără bavură exterioară. Uscat. Mașină universală pentru numeroase tipuri de țevi.

Produs german de calitate



Info

Produs unic! Brevet EP 1 782 904

Disc de tăiere antrenat și avans liniar pentru debitare rapidă.

REMS DueCento Basic

Mașină electrică de debitat țevi, pentru tăierea rapidă, perpendiculară a țevilor de
Ø 40-225 mm, fără bavură exterioară. Pentru țevi din sistemele de fittinguri presate,
executate din oțel inoxidabil, oțel carbon, cupru, Ø 54-225 mm. Pentru țevi de oțel
EN 10255 (DIN 2440) DN 40-150, Ø 1½-6", fontă (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50-200,
plastic SDR 11, grosime perete s ≤ 21 mm, Ø 40-225 mm, Ø 1¼-8", materiale compozite
Ø 40-110 mm. Reductor cu zero mentenanță, motor universal de calitate 230 V, 50-60 Hz,
1200 W. Turație 115 rot/min. Role din oțel de precizie supus unui tratament special de
călire pentru țevi Ø 100-225 mm, Ø 4-6". Pedală de siguranță. Cheie tubulară. Fără disc
de debitare. 2 bucăți suporturi de țevi 1 reglabile pe înălțime, pentru țevi cu diametrul de
Ø 100-225 mm, Ø 4-8". Livrat în cutie de carton.
Art.-Nr. 845004 R220 € 2.896,02

GRATIS*



Ofertă excepțională!*

La cumpărarea unei mașini REMS DueCento Basic se oferă gratis 3 discuri de debitare la alegerea clientului în felul acesta puteți economisi între € 333,21 și € 420,39.

Art.-Nr. 845X03 R220 € 2.850,-



Info



REMS KaliGrat E – Unealtă de calitate robustă pentru calibrarea și debavurarea exterioră / interioară a țevilor. Pentru operare manuală sau acționare electrică.

Calibrare și debavurare exterioră/interioară în același timp. Mâner cu clichet cu capete de calibrare și debavurare interschimbabile, cu schimbare rapidă.

REMS KaliGrat E Set

Unealtă de calibrare și debavurare exterioră/interioară a țevilor, pentru operare manuală sau acționare electrică. Pentru țevi compozite Ø 14–63 mm. Mâner cu clichet cu schimbare rapidă cu blocare cu arc, capete de calibrare și debavurare. Trusă rezistentă.

Variantă Ø mm × grosimea peretelui mm	Art.-Nr.	€	Pret promoțional €
Set 16×2+20×2+25×2,5/26×3	114000 R	341,30	273,00
Set Allround 26 14×2+16×2+16×2,25+18×2+20×2+20×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114001 R	636,00	509,00



NOU

REMS KaliGrat R – Unelte de calitate robuste pentru calibrarea și debavurarea interioară a țevilor, fără mâini.

Calibrare și debavurare interioară în același timp. Mâner cu clichet cu mandrină de calibrare în trepte cu lame de debavurare integrate.



Info

REMS KaliGrat R Set

Unealtă de calibrare și debavurare interioară a țevilor. Pentru țevi compozite Ø 16–63 mm. Mâner cu clichet cu mandrină de calibrare pentru diferite diametre și grosimi ale pereților, cu lame de debavurare integrate. În ambalaj blister.

Variantă Ø mm × grosimea peretelui mm	Art.-Nr.	€	Pret promoțional €
R4 16×2+20×2+25×2,5/26×3+32×3	114045 R	97,80	78,00
R4 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3+32×3	114046 R	97,80	78,00
R3 40×3,5+50×4+63×4,5	114047 R	195,60	156,00
R3 40×4+50×4,5+63×6	114048 R	195,60	156,00

REMS KaliGrat H – Unelte de calitate robuste pentru calibrarea și debavurarea exterioră / interioară a țevilor.

Calibrare și debavurare externă/interună în același timp. Mâner în formă de stea cu man-drine de calibrare și lame de debavurare



Info

REMS KaliGrat H Set

Unealtă de calibrare și debavurare exterioră/interioară a țevilor. Pentru țevi compozite Ø 16–26 mm. În ambalaj blister.

Variantă Ø mm × grosimea peretelui mm	Art.-Nr.	€	Pret promoțional €
16×2+20×2+26×3	114060 R	115,60	92,00
16×2+20×2+25×2,5	114061 R	115,60	92,00

NOU



Scule de calitate și robuste pentru lucrări grele, cu durată lungă de viață.



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Clește suedez. DIN 5234 – tip C. Clește pentru țevi cu articulație (pentru profesioniști), 7 poziții de lucru. ISO 8976. Art.-Nr. 116X01 R € 159,33

€ **99,50**

Variantă robustă, executată din aliaj de crom-vanadiu, forjat, îmbunătățit și acoperit prin pulverizare. Dantură călită, cu rezistență înaltă la uzură.



REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

Clește suedez. DIN 5234 – tip C. Art.-Nr. 116X02 R € 229,50

€ **139,-**

REMS Aquila 3B

Stație portabilă de prelucrat țevi. Strângere perfectă țevi de până la 6". Utilizabilă pretutindeni.

Ø 10 – 165 mm, ¼ – 6"



REMS Aquila 3B

Stație de prelucrat țevi cu menhină cu lanț pentru fixarea țevelor, material solid, Ø 10 – 165 mm, Ø ¼ – 6". Masă de lucru cu mandrină cu lanț integrată, cu bacuri duble, suport de țevă, suport port-sculă, 3 dispozitive de îndoire țevi Ø 10 – 26 mm, Ø ¼ – ¾", cap de strângere. Batiu rabatabil cu 3 picioare, cu placă de suport. Sarcină utilă ≤ 450 kg. Livrat în cutie de carton. Art.-Nr. 120270 R € 529,38

€ **433,-**

REMS Aquila WB

Strângere perfectă țevi de până la 6".

Ø 10 – 165 mm, ¼ – 6"

Produs german de calitate



REMS Aquila WB

Menhină cu lanț performantă, pentru strângerea țevelor, material solid, Ø 10 – 165 mm, Ø ¼ – 6". Placă de bază cu mandrină cu lanț integrată, bacuri duble, suport țevă, dispozitiv de îndoire. Pentru bancul de lucru. Livrat în cutie de carton. Art.-Nr. 120250 R € 310,36

€ **245,-**



REMS Herkules XL 12" – Foarte stabil pentru țevi de până la 12".



REMS Herkules XL 12"

Suport pliabil pentru țevi cu înălțime reglabilă, material solid, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Sarcină utilă ≤ 450 kg în cutie de carton. Art.-Nr. 120125 R € 362,26

€ **283,-**



Info



REMS Lumen – iluminare electrică. Cu intensitate luminoasă mare. Ușor de manevrat, greutate redusă. Pivotant fără trepte.

REMS Lumen 5000

Proiector electric LED cu intensitate luminoasă mare. 230 V, 50–60 Hz. Flux luminos ≤5.000 lm, putere ≤50 W. Cablu de alimentare de 5 m. În cutie de carton. Art.-Nr. 175220 R220 € 82,-

€ **64,40**

REMS Lumen 7000

Proiector electric LED cu intensitate luminoasă mare. 230 V, 50–60 Hz. Flux luminos ≤7.000 lm, putere ≤70 W. Cablu de alimentare de 5 m. În cutie de carton. Art.-Nr. 175221 R220 € 88,61

€ **77,30**

REMS Lumen 10000

Proiector electric LED cu intensitate luminoasă mare. 230 V, 50–60 Hz. Nivel de luminozitate 1: Flux luminos ≤5.000 lm, putere ≤50 W. Nivel de luminozitate 2: Flux luminos ≤10.000 lm, putere ≤100 W. Cablu de alimentare de 5 m. În cutie de carton. Art.-Nr. 175222 R220 € 123,52

€ **99,50**

REMS Stativ telescopic 3B

Stativ cu 3 picioare, cu înălțime reglabilă, rabatabil. Art.-Nr. 175230 R

€ **31,04**

REMS Lumen 2800 22 V – luminează oriunde. Cu intensitate luminoasă mare. Mobil, ușor de manevrat, greutate redusă. Alimentare cu acumulator sau de la rețea. Pivotant fără trepte.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah



Denumire	Ore de funcționare h		
	Treapta 1	Treapta 2	Treapta 3
Acumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Acumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Acumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7



Info

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition

Proiector LED cu acumulator cu intensitate luminoasă mare. Alimentare cu acumulator sau de la rețea. Flux luminos ≤2800 lm. Sursă de alimentare 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. Fără acumulator, fără încărcător rapid. În cutie de carton. Art.-Nr. 175210 R220 € 144,28

€ **116,-**

REMS Lumen 2800 22 V Set

Proiector LED cu acumulator cu intensitate luminoasă mare. Alimentare cu acumulator sau de la rețea. Flux luminos ≤2800 lm. Acumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, încărcător rapid 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Sursă de alimentare 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W. În cutie de carton. Art.-Nr. 175211 R220 € 455,68

€ **346,-**

REMS Stativ telescopic 3B

Stativ cu 3 picioare, cu înălțime reglabilă, rabatabil. Art.-Nr. 175230 R

€ **31,04**

REMS Contact 2000 – cel mai mic, puternic și rapid aparat din această categorie.



Randament = putere de lipire = 2000 W!
Timp de lipire de numai 18 sec.
de ex. pentru o țevă Ø 18 mm.



Info

REMS Contact 2000 Super-Pack

Mașină pentru lipituri moi ale țevilor din cupru de Ø 6–54 mm, Ø ¼–2 ½". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, tensiune de comandă 24 V. Clește de lipit cu cablu lung de 4 m, transformator de siguranță, 4 perechi electrozi prismatici, 2 electrozi lungi, 250 g aliaj de lipit moale REMS Lot Cu 3, 250 g pastă de lipit moale REMS Paste Cu 3, 1 tăietor de țevă REMS RAS Cu-INOX 3–35, 1 pachet de 10 bureți de curățat REMS Cu-Vlies. Livrat în trusă metalică rezistentă. Art.-Nr. 164050 R220 € 995,44

€ **864,-**



Produs german de calitate

până la
2"



Putere frigorifică mare, îngheață de ex. o țevă de oțel de ¾" în numai 9 min*.



Produs german de calitate

*Temperatură ambientă/apă cca. 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – pentru înghețarea rapidă a țevelor, în loc de golire. Înghețare ultrarapidă până la 2".



Info

Capete monobloc de înghețare pentru domeniul principal de lucru Ø ¼"–1" resp. Ø 15–35 mm, inclusiv reducățiile necesare. Capete de înghețare extrem de compacte, prevăzute cu caneluri speciale pentru diametrul respectiv al țevii. Lățime foarte mică, doar 50 mm. Pentru intervenții și în locurile cele mai strâmte. Nu este necesară nici o pastă sau agent de ungere.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Agregat criogenic electric cu circuit închis pentru agentul frigorific. Pentru țevi de oțel, cupru, plastic și din materiale compozite, Ø ¼"–2", Ø 10–60 mm. Agregat frigorific 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 furtunuri de agent frigorific, 2,5 m lungime, 2 coliere, 2 termometre digitale LCD, flacon de stropit. Echipat pentru țevi Ø ¼"–1½", 15–42 mm. În trusă metalică rezistentă. Livrat în cutie de carton.

Art.-Nr. 131012 R220 € 1.858,02

€ **1.280,-**



Set extensie 1½"–2" / 54–60 mm

Art.-Nr. 131160 R € 258,46

€ **124,-**

până la
2"



Produs german de calitate

*Temperatură ambientă/apă cca. 18°C.

REMS Eskimo – pentru înghețarea țevelor, fără golire. Înghețarea ultrarapidă a țevelor de până la 2". Alimentare automată agent frigorific.

Manșete de înghețare extrem de înguste, de mare rezistență. Putere frigorifică mare, îngheață de ex. o țevă de oțel de ¾" în numai 4 min.*



Info

REMS Eskimo Set

Agregat frigorific de înghețare țevi cu dioxid de carbon. Pentru țevi de oțel, cupru, plastic și material compozit, Ø ¼"–2", Ø 10–60 mm. Set de 2 manșete de înghețare de 10 mărimi diferite pentru întregul domeniu de lucru, racord butelie cu distribuitor T, capac filetat, 2 mânere cu injector, 2 furtunuri de înaltă presiune. Trusă rezistentă.

Art.-Nr. 130002 R € 596,85

€ **444,-**



Masă de lucru 1100 × 700 × 26 mm
Înălțime de lucru 800 mm
Greutate 28 kg
Sarcină utilă ≤ 300 kg

Masă de lucru 800 × 600 × 22 mm
Înălțime de lucru 800 mm
Greutate 23 kg
Sarcină utilă ≤ 300 kg

REMS Jumbo – ușor de manevrat, greutate redusă. Montare și demontare ultrarapidă.



Info

REMS Jumbo

Banc de lucru rabatabil cu pârghie de înzăvorăre. Masă de lucru conform DIN 68 705. Livrat în cutie de carton.

Art.-Nr. 120200 R € 445,30

€ **371,-**

REMS Jumbo E

Banc de lucru rabatabil cu pârghie de înzăvorăre. Masă de lucru conform DIN 68 705. Livrat în cutie de carton.

Art.-Nr. 120240 R € 289,60

€ **229,-**



Info

Produs german de calitate


REMS 22V
 LI-ION TECHNOLOGY
 2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

NOU


REMS Swing – îndoiți țevile acolo unde se și montează, max. Ø 32 mm.



Info

Îndoire ultra-rapidă datorită leverului practic și multi-funcțional pentru avans și recul rapid. Cremalieră din oțel călit.



Produs german de calitate



REMS Hydro-Swing 22 V – Îndoiți țevile acolo unde sunt instalate. Mobil, ușor de manevrat, greutate redusă. Utilizare universală, pentru multe tipuri de țevi.

Acumulator Li-Ion 21,6V, 2,5Ah pentru aprox. 110 de coturi din țeavă din oțel inoxidabil ale sistemelor de fittinguri de presare de Ø 22 mm cu o singură încărcare a acumulatorului*.

REMS Hydro-Swing 22 V

Mașină de îndoiți țevi cu acumulator Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", până la 90°. Țevi din cupru moale Ø 10–22mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, țevi îmbrăcate din cupru moale Ø 10–18mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, țevi ale sistemelor de fittinguri prin presare din oțel carbon moale Ø 12–18mm, s ≤ 1,2mm, țevi de precizie din oțel moale, Ø 10–18mm, s ≤ 1,5mm, țevi din material compozit Ø 14–32mm. Acționare electro-hidraulică cu motor cu acumulator de putere, 21,6V, 380 W, transmisie planetară robustă, pompă cu piston excentric și sistem hidraulic compact de înaltă performanță. Buton reversibil de siguranță. Lampă de lucru cu LED-uri. Acumulator Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah, încărcător rapid Li-Ion 220–240V, 50–60Hz, 70W. Pană la Ø 26 mm cu segmente de îndoire, suport de segmente de Ø 10–26 mm cu formatoare. Pană la Ø 32 mm cu segmente de îndoiți, 2 suporturi de îndoire de Ø 10–26 mm și Ø 32 mm cu formatoare. În sistem de depozitare XL-Boxx.

Țevi din cupru moale etc.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 153410 RX220 € 1.389,88

€ **1.160,-**

Țevi din material compozit ș.a.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art.-Nr. 153417 R220 € 1.587,10

€ **1.320,-**

Țevi din material compozit, țevi din cupru moale etc.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 1/2"

Art.-Nr. 153418 RX220 € 1.784,32

€ **1.450,-**

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22V cu segmente de îndoire din aluminiu, în special și pentru Geberit Mapress oțel inoxidabil (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress oțel inoxidabil (EN 10088, 1.4521, fără nichel), Geberit Mapress oțel-C (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Țevi din oțel inoxidabil pentru sisteme pressfitting, țevi din cupru moale etc.

Set 15+18+22

Art.-Nr. 153419 R220 € 1.483,30

€ **1.220,-**

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Fără acumulator, fără încărcător rapid. Fără segmente de îndoire, fără suporturi pentru formatoare. În sistem de depozitare XL-Boxx.

Art.-Nr. 153402 R22 € 777,46

€ **691,-**

Dispozitiv H-S

pentru îndoirea inversă a țevelor pozate până la Ø 26 mm, 3/8"

Art.-Nr. 153450 R

€ **237,70**

*Temperatură ambientă cca. 20°C.

REMS Swing

Îndoiitor manual pentru țevi Ø 10 – 32 mm, Ø 3/8 – 1/2", max. 90°. Țevi din cupru moale Ø 10–22mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1mm, țevi din cupru moale îmbrăcate Ø 10 – 18mm, Ø 3/8 – 1/2", s ≤ 1mm, țevi din oțel-carbon pentru sisteme pressfitting Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, țevi de precizie din oțel moale Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1mm, țevi compozite Ø 14 – 32 mm. Până la Ø 26 mm cu dispozitiv de acționare, segmente de îndoire, suport pentru formatoare Ø 10–26 mm cu formatoare, în trusa metalică rezistentă. Până la Ø 32 mm cu dispozitiv de acționare, segmente de îndoire, 2 suporturi pentru formatoare Ø 10 – 26 mm și Ø 32 mm cu formatoare, în trusă rezistentă.

Țevi din cupru ș.a.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 153025 R € 359,15

€ **283,-**

Țevi din material compozit ș.a.

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Art.-Nr. 153022 R € 375,76

€ **297,-**

Țevi din material compozit ș.a.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art.-Nr. 153023 R € 607,23

€ **484,-**


Pentru țevi din material compozit Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Cu dispozitiv de acționare UP, segmente de îndoire UP cu raze mici de îndoire, port-segment de alunecare UP Ø 16–32 mm cu piese culisante, livrat în trusă metalică rezistentă.

Art.-Nr. 153030 R € 550,14

€ **441,-**



Info

Produs german de calitate



NOU

REMS Hydro-Swing – Operare ușoară datorită transmiterii puterii hidraulice. Ideal pentru țevi compozite de până la Ø 32 mm.

De asemenea și pentru țevi din oțel inoxidabil până la Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Îndoitor manual pentru țevi cu acționare hidraulică Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", până la 90°. Țevi din cupru moale Ø 10–22mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, țevi îmbrăcate din cupru moale Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, țevi ale sistemelor de fittinguri prin presare din oțel carbon moale Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2mm, țevi de precizie din oțel moale, Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5mm, țevi din material compozit Ø 14–32mm. Până la Ø 26 mm cu dispozitiv de antrenare, segmente de îndoire, suport de segmente de Ø 10–26 mm cu formatoare, în trusă rezistentă. Până la Ø 32 mm cu dispozitiv de antrenare, segmente de îndoire, 2 suporturi de îndoire de Ø 10–26 mm și Ø 32 mm cu formatoare, în trusă rezistentă.

Țevi din cupru moale etc.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 153525 RX € 699,61

Țevi din material compozit ș.a.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art.-Nr. 153523 R € 801,34

Țevi din material compozit, țevi din cupru moale etc.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ¾ + ½ + ⅝ + ⅜ + ⅙"

Art.-Nr. 153528 RX € 857,39

€ **557,-**

€ **621,-**

€ **714,-**

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing cu segmente de îndoire din aluminiu, în special și pentru Geberit Mapress oțel inoxidabil (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress oțel inoxidabil (EN 10088, 1.4521, fără nichel), Geberit Mapress oțel-C (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Țevi din oțel inoxidabil pentru sisteme pressfitting, țevi din cupru moale etc.

Set 15 + 18 + 22

Art.-Nr. 153510 R € 773,31

€ **616,-**

Dispozitiv H-S

pentru îndoirea inversă a țevelor pozate până la Ø 26 mm, ⅝"

Art.-Nr. 153450 R

€ **237,70**



Produs german de calitate



Stativ cu 3 picioare (accesoriu)

REMS Python – economisiți fittingurile scumpe. Îndoaie foarte ușor țevi de până la Ø 2", Ø 75 mm.



Info

REMS Python

Îndoitor hidraulic de țevi, de mare precizie, pentru coturi de max. 90°. Țevi din oțel EN 10255 Ø ¼ – 2", țevi din material compozit de Ø 32 – 75 mm. Mașină de acționare cu suporturi cu role, suport superior cu plăcuță de reazem reglabilă lateral, 2 role de alunecare, segmente de îndoire St, resp. V. Livrat în cutie de transport rezistentă.

Țevi din oțel

Set St ¾ + ½ + ⅜ + 1 + 1¼"

Art.-Nr. 590020 R € 1.676,37

Țevi din oțel

Set St ½ + ⅜ + 1 + 1¼ + 1½ + 2"

Art.-Nr. 590021 R € 1.806,12

Țevi din material compozit

Set V 40 + 50 + 63 mm

Art.-Nr. 590022 R € 1.702,32

€ **1.330,-**

€ **1.460,-**

€ **1.390,-**

Stativ cu 3 picioare

Art.-Nr. 590150 R

€ **168,16**

Segmentul de îndoire și de alunecare 75 mm

Art.-Nr. 590063 R

€ **700,65**

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – pentru îndoirea perfectă a țevelor de max. Ø 40 mm, până la 180°.

REMS Curvo–Îndoiți țeava, în loc să cumpărați fittinguri scumpe!

REMS Curvo se amortizează deja după primele țevi îndoite.

Fără menhină.

Dispozitivul poate fi folosit imediat, nu sunt necesare alte reglaje.



Info



1000 W – numai 8 kg
Produs german de calitate

REMS Curvo

Mașină de îndoii țevi Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", max. 180°. Țevi din cupru dur, semidur, moale, chiar și cu perete subțire, Ø 10–35mm, Ø ¾–1½", țevi îmbrăcate din cupru moale, inclusiv cu perete subțire Ø 10–18mm, țevi din cupru cu perete gros pentru sisteme de răcire și de climatizare EN 12735-1 Ø ¾–1½", țevi ale sistemelor de fittinguri de presare din oțel inoxidabil Ø 12–28mm, oțel carbon, inclusiv îmbrăcate Ø 12–28 mm, țevi de precizie din oțel, Ø 10–28mm, țevi din oțel EN 10255 Ø ¼–¾", țevi pentru instalații electrice EN 50086 Ø 16–32 mm, țevi din material compozit Ø 14–40 mm, ș.a. Acționare cu reductor cu zero mentenanță și cuplă de siguranță, motor universal de 230 V, 50–60 Hz, 1000 W. Buton de avans cu dispozitiv de protecție, cu reglaj continuu pentru două sensuri de rotație. Viteză mare sau mică, pentru îndoirea precisă a țevelor. Bolț pentru segmentele de alunecare. Segmente de îndoire și de alunecare¹. În trusă metalică rezistentă.

REMS Curvo	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	1.743,84	1.470,00
Set 15 + 22 + 28	580040 R220	1.951,44	1.660,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	2.055,24	1.740,00



^{*} Temperatură ambiantă cca. 20°C.

REMS Curvo 22 V – Mobil, ușor de manevrat, greutate redusă.

Îndoiți țeava, în loc să cumpărați fittinguri scumpe. REMS Curvo 22 V se amortizează deja după primele țevi îndoite. Fără menhină. Dispozitivul poate fi folosit imediat, nu sunt necesare alte reglaje. Acumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pentru 90 de coturi din țeavă din oțel inoxidabil ale sistemelor de fittinguri de presare de Ø 22 mm cu o singură încărcare a acumulatorului¹.



Info



nurmai 8,5 kg
Produs german de calitate

REMS Curvo 22 V

Mașină de îndoii țevi cu acumulator Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", max. 180°. Țevi din cupru dur, semidur, moale, chiar și cu perete subțire, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", țevi îmbrăcate din cupru moale, inclusiv cu perete subțire Ø 10–18mm, țevi din cupru cu perete gros pentru sisteme de răcire și de climatizare EN 12735-1 Ø ¾–1½", țevi ale sistemelor de fittinguri de presare din oțel inoxidabil Ø 12–28mm, oțel carbon, inclusiv îmbrăcate Ø 12–28 mm, țevi de precizie din oțel, Ø 10–28mm, țevi din oțel EN 10255 Ø ¼–¾", țevi pentru instalații electrice EN 50086 Ø 16–25 mm, țevi din material compozit Ø 14–40 mm, ș.a. Acționare cu reductor cu zero mentenanță și cuplă de siguranță, motor cu acumulator 21,6 V. Buton de avans cu dispozitiv de protecție, cu reglaj continuu pentru două sensuri de rotație. Viteză mare sau mică, pentru îndoirea precisă a țevelor. Control de stare a utilajului cu protecție la suprasarcină, monitorizarea temperaturii, controlul gradului de încărcare. Acumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, încărcător rapid 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Bolț pentru segmentele de alunecare. Segmente de îndoire și de alunecare¹. În trusă metalică rezistentă.

REMS Curvo 22 V	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	2.539,99	1.950,00
Set\ P 15 + 18 + 22 Fără acumulator, fără încărcător rapid.	580091 R22	1.920,30	1.660,00
Set 15 + 22 + 28	580059 R220	2.688,42	2.100,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	2.792,22	2.170,00
Set\ P 15 + 18 + 22 + 28 Fără acumulator, fără încărcător rapid.	580092 R22	2.242,08	1.890,00

Suport mașină 3B

cu înălțime reglabilă, pe trepied
Art.-Nr. 586100 R € 243,93

€ 145,-

¹ Seturile REMS Curvo/ Curvo 22 V sunt furnizate cu segmente de îndoire și elemente glisante cu raza respectivă mai mică, a se vedea catalogul.

REMS Curvo 50 – pentru îndoirea perfectă a țevelor mari de până la Ø 50 mm, 90°.



Info

Fără menhină. Dispozitivul poate fi folosit imediat, nu sunt necesare alte reglaje.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Îndoiitor electric pentru țevi Ø 10–50 mm, max. 90°. Țevi din oțel EN 10255 Ø ¼–1½", țevi din oțel inoxidabil EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1½", s ≤ 2,6mm, țevi din cupru dur, semidur, moale, Ø 10–42mm, țevi din cupru cu perete subțire Ø 10–35mm, țevi din cupru cu perete gros pentru sisteme de răcire și de climatizare EN 12735-1 Ø ¾–1½", țevi ale sistemelor de fittinguri de presare din oțel inoxidabil Ø 12–42mm, oțel carbon Ø 12–42mm, oțel carbon îmbrăcat Ø 12–28mm, țevi din material compozit Ø 14–50mm, ș.a. Mașină de acționare cu reductor cu zero mentenanță și cuplă de siguranță, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, fără trepte, buton de avans cu siguranță, două sensuri de rotație. Bloc adaptor 35–50, suport 35–50, (pentru segmente de îndoire și segmente de alunecare Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1½" R 140), bolțuri demontabile. Livrat în ladă de transport stabilă.
Art.-Nr. 580110 R220 € 3.477,30

€ 2.980,-

Bloc adaptor 10–40, suport 10–40

pentru segmente de îndoire și segmente de alunecare pentru REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, vezi tabel.
Art.-Nr. 582120 R

€ 303,¹⁰



1000 W

Produs german de calitate

REMS Sinus – pentru îndoirea țevelor
fără cutare.



Info

Produs german de calitate



REMS Sinus Set

Îndoitor manual pentru țevi Ø 10 – 32 mm, Ø ¼ – ¾", până la 180°. Țevi din cupru dur, semidur și moale, chiar și cu perete subțire, Ø 10 – 22 mm, Ø ¼ – ¾", țevi de cupru moale îmbrăcate, chiar și cu perete subțire, Ø 10 – 18 mm, țevi din sistemele de fittinguri de presare din oțel inox, oțel carbon îmbrăcate, Ø 12 – 18 mm, oțel carbon Ø 12 – 22 mm, țevi din oțel de precizie moale Ø 10 – 20 mm, țevi pentru instalații electrice EN 50086 Ø 16 – 20 mm, țevi din material compozit Ø 14 – 32 mm, altele. Bolț de blocare. Segmente de îndoire și de alunecare. Spray REMS pentru îndoire. Livrat în trusă metalică rezistentă.

Set 15+18+22

Art.-Nr. 154001 R € 803,41

Set 14+16+18

Art.-Nr. 154002 R € 774,35

Set 12+15+18+22

Art.-Nr. 154003 R € 903,06

Set 10+12+14+16+18+22

Art.-Nr. 154004 R € 1.137,65

€ 574,-

€ 574,-

€ 667,-

€ 809,-

Ideal pentru instalatori!


Element de încălzire conform DVS.

Regulator electronic de temperatură.

Dispozitiv de prindere rapidă pentru lipiri unghiulare.



Info

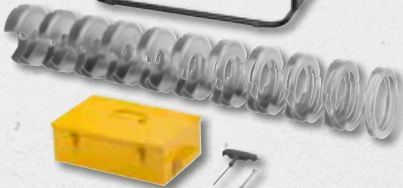

REMS SSM 160RS

Mașină de sudură cap-la-cap pentru țevi din plastic și fittinguri din PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Aparat de sudură cap la cap cu termoelement acoperit cu PTFE, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Temperatură reglabilă între 180–290°C, presetată pentru țevi din PE. Regulator electronic de temperatură. Apărătoare pentru termoelement. Fătuitor electric 230V, 50–60 Hz, 500 W. Dispozitiv de fixare. Dispozitiv rapid de strângere, utilizabil și la lipiri unghiulare, alcătuit din 2 mandrine cu câte 2 bacuri de Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 suporturi de țevă Ø 160 mm cu adaptoare de Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Cheie de serviciu. Soclu din tablă cu sertar integrat pentru coliere și inserții. Batiu compact din tablă = Suport = Ladă pentru transport. Art.-Nr. 252026 R220 € 4.562,01

€ 3.730,-

REMS EMSG 160-2 – pentru sudare automată.
Controler electronic.

Control acustic și optic al operațiunii de sudare.



Info

NOU



REMS EMSG 160-2

Aparat de sudură cu mufă electrică, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, pentru îmbinarea prin sudură a țevelor de canalizare cu ajutorul mufelor electrice de polifuziune din PE furnizate de firmele Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. Cu controler electronic și supraveghere acustică și optică a operațiunii de sudare. Livrat în trusă de plastic stabilă și rezistentă la șocuri, prevăzută cu carabinieră. Cablu de sudură de 3,9 m. Răzuitor manual. Trusă rezistentă.

Art.-Nr. 261002 R220 € 767,08

€ 639,-

REMS MSG – suduri economice prin polifuziune

Termoelemente conform normelor DVS.
Strat de acoperire PTFE de înaltă calitate.



Info



REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Aparat de sudură prin polifuziune pentru țevi de plastic și fittinguri din PB, PE, PP, PVDF. Termoelement 230 V, coliere acoperite cu strat de PTFE, bucle de sudură pentru Ø 20, 25, 32 mm. Temperatura fixată pentru conductele PP la 263 °C, prin funcția de control electronic al temperaturii. Stand de lucru. Suport pentru fixarea aparatului pe bancul de lucru, în poziție orizontală sau verticală. Știft cu cap hexagonal pentru montarea și demontarea colierelor și buclelor de sudare. În trusă metalică rezistentă.

Art.-Nr. 256233 R220 € 559,48

€ 439,-

REMS Secco – pentru uscare și dezumidificare.

Putere de dezumidificare ≤ 80 l / 24 h
Cantitate de aer ≤ 850 m³/h



Info 80



Info 50



Putere de dezumidificare ≤ 50 l / 24 h
Cantitate de aer ≤ 265 m³/h



Dezumidicator/uscător performant și eficient pentru uscarea încăperilor, de ex. după daune produse de apa de conductă, după inundații, pentru dezumidificarea subsolurilor cu miros de mușcăi etc. și pentru accelerarea uscării betonului, zidăriei, tencuiei, șapei. Pentru utilizarea de către meseriași și în industrie.

REMS Secco 80 Set

Dezumidicator/uscător electric pentru utilizare comercială. Pentru uscarea încăperilor, pentru dezumidificarea subsolurilor etc. și pentru uscarea betonului, zidăriei, tencuiei, șapei. Unitate de refrigerare cu compresor rotativ și motor cu condensator performant de 230 V, 50 Hz, 680 W, cu sistem de dezghețare automat cu gaz fierbinte, pentru funcționare de durată. Funcționare silențioasă. Putere de dezumidificare ≤ 80 l/24 h, cantitate de aer ≤ 850 m³/h. Unitate de comandă electronică cu afișaj luminat 3" și funcție Memory. Hi-grostat electronic, contor de ore de funcționare, contor pentru consumul de curent. Filtru de aer. În carcasă stabilă, din tablă de oțel, pe un cadru deplasabil, cu roți mari. Livrat în cutie de carton.

Art.-Nr. 132010 R220 € 2.169,42



Ofertă excepțională!*

La cumpărarea unui set REMS Secco 80, primești gratis și 1 buc. umidometru REMS Detect W. Faceti o economie suplimentară de € 233,55

Art.-Nr. 132X01 R220 € **1.799,-**

REMS Secco 50 Set

Dezumidicator/uscător electric pentru utilizare comercială. Pentru uscarea încăperilor, pentru dezumidificarea subsolurilor etc. și pentru uscarea betonului, zidăriei, tencuiei, șapei. Unitate de refrigerare cu compresor cu piston rotativ și motor cu condensator performant de 230 V, 50 Hz, 760 W, cu dezghețare electronică, pentru funcționare de durată. Funcționare silențioasă. Putere de dezumidificare ≤ 50 l/24 h, cantitate de aer ≤ 265 m³/h. Unitate de comandă electronică cu panou de operare luminat, de mari dimensiuni, și funcție Memory. Hi-grostat electronic. Filtru de aer. Recipient de condens intern, de 7,7 l. În carcasă de plastic stabilă, cu role de rulare. Livrat în cutie de carton.

Art.-Nr. 132011 R220 € 777,46

€ **659,-**

Recipient pentru condens de 11,5 l

pentru dirijarea condensului în cadrul carcasei din tablă de oțel.

Art.-Nr. 132100 R

€ 53,³⁵

Set evacuare aer

Format din furtun de evacuare a aerului de Ø 200 mm, 10 m lungime, cu ochet de fixare din metal pentru suspendarea la fața locului, cu flanșă de conectare, pentru distribuirea aerului uzat în încăperea, pentru dezumidificarea cavităților, de ex. prin planșeele intermediare, și pentru suflarea suplimentară a suprafețelor umede.

Art.-Nr. 132104 R

€ 318,⁶⁷

REMS Detect W

Umidometru dielectric pentru măsurarea nedistructivă a umidității în materiale de construcții, de ex. beton, zidărie, gips, lemn

Art.-Nr. 132115 R

€ 233,⁵⁵

REMS Orkan – pentru ventilație.



Info

REMS Orkan 1360

Ventilator electric pentru construcții, pentru utilizare comercială. Pentru ventilația și aerisirea încăperilor, spațiilor intermediare, puturilor, cavităților și pentru ventilația și răcirea cu aer a mașinilor, corturilor de evenimente, sălilor de spectacole. Pentru susținerea schimbului de aer în subsoluri umede, cu miros de mușcăi, pentru accelerarea uscării unor suprafețe, de exemplu beton, zidărie, tencuială, șapă, și pentru umplerea unor structuri, de exemplu castele gonflabile, baloane cu aer cald. Motor cu condensator de 230 V, 50 Hz, 145 W, pentru funcționare de durată. Funcționare silențioasă. Cantitate de aer 1360 m³/h. În carcasă de plastic stabilă. În cutie de carton.

Art.-Nr. 132300 R220 € 410,01



€ **327,-**



Info

REMS Orkan 2050

Ventilator electric pentru construcții, pentru utilizare comercială. Pentru ventilația și aerisirea încăperilor, spațiilor intermediare, puturilor, cavităților și pentru ventilația și răcirea cu aer a mașinilor, corturilor de evenimente, sălilor de spectacole. Pentru susținerea schimbului de aer în subsoluri umede, cu miros de mușcăi. Special și pentru accelerarea procesului de uscare, de exemplu la beton, zidărie, tencuială, șapă. Motor cu condensator de 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W, pentru funcționare de durată. Funcționare silențioasă. Volum de aer 1740/2050 m³/h. În carcasă de plastic stabilă. În cutie de carton.

Art.-Nr. 132301 R220 € 432,85



În sprijinul dezumidificatoarelor/uscătoarelor electrice pentru construcții.

€ **346,-**

REMS Mini-Press 22 V ACC și REMS Mini-Press S 22 V ACC - adevăratele prese radiale cu acumulator! Universală până la Ø 40 mm. Ultra-ușoară. Extrem de mică. Super ergonomică. Ultra-rapidă. Unghi de rotație 360°.

Acumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pentru aprox. 390 presări cu Viega Profipress DN 15 cu acumulator încărcat*.



Brevet EP 1 952 948
Fălci de presare REMS Mini cu formă constructivă extrem de compactă și greutate redusă, datorită modului special de dispunere a racordului.

Brevet EP 2 347 862
Fălci de presare profilate pentru ghidarea în siguranță a conturului de îmbinare și presarea exactă a pieselor

←ACC→
Automatic Circuit Control
cu retur automat



REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack/
REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack

Presă radială cu acumulator 22 kN, cu retur automat, pentru execuția îmbinărilor presate de Ø 10 – 40 mm, Ø ¼ – 1¼". Pentru acționarea fălcilor de presare Mini/inelelor de presare REMS. Dispozitiv rotativ de strângere a capetelor de presare cu blocare automată. Acționare electro-hidraulică cu motor cu acumulator de putere, 21,6 V, 380 W, transmisie planetară robustă, pompă cu piston excentric și sistem hidraulic compact de înaltă performanță. Buton reversibil de siguranță. Lampă de lucru cu LED-uri. Acumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, încărcător rapid 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.



GRATIS*

€ **1.600,-**
Carcasa din otel

€ **1.630,-**
L-Boxx

Ofertă excepțională!
La achiziționarea unei prese REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack sau a unei prese REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack veți primi gratuit 3 clești de presare de până la 35 mm, la alegere. În felul acesta puteți economisi între € 338,85 și € 701,28.

REMS Mini-Press 22 V ACC	Art.-Nr.	€	Art.-Nr. Ofertă excepțională Incl. 3 clești de presare până la 35mm	Preț promoțio- nal €
Basic-Pack Livrată în trusă metalică rezistentă.	578010 R220	1.785,36	578X05 R220	1.600,00
Basic-Pack În sistem de depozitare L-Boxx.	578014 R220	1.826,88	578X09 R220	1.630,00
Basic-Pack\IP Fără acumulator, fără încărcător rapid. Livrată în trusă metalică rezistentă.	578004 R22	1.307,88		1.070,00
Basic-Pack\IP Fără acumulator, fără încărcător rapid. În sistem de depozitare L-Boxx.	578005 R22	1.349,40		1.100,00



REMS Mini-Press S 22 V ACC	Art.-Nr.	€	Art.-Nr. Ofertă excepțională Incl. 3 clești de presare până la 35mm	Preț promoțio- nal €
Basic-Pack Livrată în trusă metalică rezistentă.	578015 R220	1.785,36	578X08 R220	1.600,00
Basic-Pack În sistem de depozitare L-Boxx.	578016 R220	1.826,88	578X10 R220	1.630,00
Basic-Pack\IP Fără acumulator, fără încărcător rapid. Livrată în trusă metalică rezistentă.	578006 R22	1.307,88		1.070,00
Basic-Pack\IP Fără acumulator, fără încărcător rapid. În sistem de depozitare L-Boxx.	578007 R22	1.349,40		1.100,00
Alimentare cu tensiune 230 V/21,6 V pentru rețea de 230 V în loc de acumulator Li-Ion 21,6 V	571567 R220	414,16		370,00



* Temperatură ambiantă cca. 20°C.

1) Pentru Condițiile de garanție și înregistrarea pentru prelungirea garanției oferite de producător la o perioadă de 5 ani vezi www.rems.de/service.



Automatic Circuit Control
cu retur automat

Produs german de calitate



Info



numai 2,4 kg

Lampă de lucru cu LED-uri

**Numai 2,4 kg! Universală până la Ø 40 mm.
Unghi de rotație 360°.**

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack

Presă radială cu acumulator 22 kN, cu retur automat, pentru execuția îmbinărilor presate de Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1¼". Pentru acționarea falcilor de presare Mini/inelelor de presare REMS. Dispozitiv rotativ de strângere a falcilor de presare cu blocare automată. Acționare electrohidraulică, motor cu acumulator puternic de 14,4 V, 380 W, transmisie planetară robustă, pompă cu piston excentric și sistem hidraulic compact de înaltă performanță. Buton reversibil de siguranță. Lampă de lucru cu LED-uri, integrată. Acumulator Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, încărcător rapid 220–240 V, 10,8–18 V, 65 W. Livrată în trusă metalică rezistentă.

Art.-Nr. 578012 R220 € 1.505,10

GRATIS*



Ofertă excepțională!*

La cumpărarea unei mașini REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack se oferă gratis 3 clești de presare de max. 35 mm, la alegerea clientului. În felul acesta puteți economisi între € 338,85 și € 701,28.

Art.-Nr. 578X04 R220 €

1.360,-



Automatic Circuit Control
cu retur automat

Produs german de calitate



Info



numai 4,3 kg

Lampă de lucru cu LED-uri



**Universală până la Ø 110 mm. Compactă.
Ușor de manevrat. Unghi de rotație 360°.**

REMS Akku-Press 14 V Basic-Pack

Presă radială cu acumulator 32 kN, cu semnal de oprire pentru execuția îmbinărilor presate de Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4". Acumulator Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah, încărcător rapid 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Livrată în trusă metalică rezistentă.

Art.-Nr. 571013 R220 € 1.505,10

€

1.190,-

REMS Akku-Press 14 V ACC Basic-Pack

Presă radială cu acumulator 32 kN, cu retur automat pentru execuția îmbinărilor presate de Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4". Pentru setul de livrare vedeți mai sus.

Art.-Nr. 571014 R220 € 1.702,32

€

1.280,-

**Universală până la Ø 110 mm. Compactă.
Ușor de manevrat. Unghi de rotație 360°.**



Automatic Circuit Control
cu retur automat

Produs german de calitate



numai 4,7 kg



Info



REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Presă radială electrohidraulică 32 kN, cu retur automat pentru execuția îmbinărilor presate de Ø 10 – 108 (110) mm Ø ⅜ – 4". Pentru acționarea capetelor/inelelor de presare REMS și a unor produse similare furnizate de alte firme. Dispozitiv rotativ de strângere a falcilor de presare cu blocare automată. Acționare electrohidraulică, cu motor universal de 230 V, 50–60 Hz, 450 W, transmisie planetară robustă, pompă cu piston excentric și sistem hidraulic compact de înaltă performanță. Buton reversibil de siguranță. În trusă metalică rezistentă.

Art.-Nr. 577010 R220 € 1.462,54

€

1.260,-

**REMS Power-Press SE – presă
universală pentru Ø max. 110 mm.
Presare extrem de rapidă
și sigură.**



Info

Produs german de calitate



numai 4,7 kg



REMS Power-Press SE Basic-Pack

Presă radială electrică 32 kN, pentru execuția îmbinărilor presate de Ø 10–108 (110) mm Ø ⅜–4". Pentru acționarea capetelor/inelelor de presare REMS și a unor produse similare furnizate de alte firme. Dispozitiv de strângere a capetelor de presare cu blocare automată. Acționare electromecanică, cu motor universal de 230 V, 50–60 Hz, 450 W, reductor cu zero mentenanță cu cuplă antipatinare de siguranță și sistem de avans cu șurub conducător cu filet trapezoidal. Protecție suprasarcină. Buton de avans cu dispozitiv de protecție. Livrat în trusă metalică rezistentă.

Art.-Nr. 572111 R220 € 964,30

€

801,-



Automatic Circuit Control
cu retur automat

Produs german de calitate



REMS Power-Press XL ACC – Universală până la Ø 110 mm.



Info

Și pentru Geberit Mapress oțel-carbon, oțel inoxidabil, cupru la instalații de apă potabilă și de încălzire până la Ø 108 mm.

Presare Ø 10–108 mm într-o singură etapă de lucru.

Foarte rapidă, de exemplu Geberit Mapress oțel inoxidabil Ø 108 mm în numai 15 s.

Pentru acționarea falcilor de presare/inelelor de presare/inelelor de presare REMS XL și a falcilor de presare/inelelor de presare adecvate ale altor producători.

Dispozitiv rotativ de strângere a capetelor de presare cu blocare automată.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Presă radială electrohidraulică 32 kN, cu retur automat pentru execuția îmbinărilor presate de Ø 10–108 (110) mm Ø 3/4"–4". Pentru acționarea falcilor/inelelor de presare XL și a unor produse similare furnizate de alte firme. Dispozitiv rotativ de strângere a capetelor de presare cu blocare automată. Acționare electrohidraulică cu motor universal fiabil de 230 V, 50–60 Hz, 450 W, angrenaj planetar robust, pompă cu piston excentric și sistem hidrolic compact de înalt randament. Buton reversibil de siguranță. În sistem de depozitare XL-Boxx.

Art.-Nr. 579012 R220 € 2.344,84

€ **2.100,-**



Automatic Circuit Control
cu retur automat



Presare Ø 64 – 108 mm într-o singură etapă de lucru. Sistem anti-vibrații.



Info

Super-rapid, de ex. Geberit Mapress oțel inoxidabil Ø 108 mm în numai 15 s. Cu retur automat. Poziție sigură a falcii adaptoare, datorită sistemului de blocare automată. Acumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, pentru cca 150 de presări Geberit Mapress oțel inoxidabil Ø 108,0 mm, cu o singură încărcare a acumulatorului*.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Presă radială cu acumulator 45 kN, cu retur automat, pentru execuția îmbinărilor presate XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2 1/2" – 4". Pentru acționarea inelelor de presare REMS XL. Locaș rotativ pentru inelul de presare cu blocare automată. Acționare electro-hidraulică cu motor cu acumulator de putere, 21,6 V, 380 W, transmisie planetară robustă, pompă cu piston excentric și sistem hidrolic compact de înaltă performanță. Buton reversibil de siguranță. Sistem anti-vibrații. Lampă de lucru cu LED-uri. Acumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, încărcător rapid 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Falcă intermediară Z7 XL 45 kN. În sistem de depozitare XL-Boxx.

Art.-Nr. 579014 R220 € 3.193,93

€ **2.800,-**



Produs german de calitate

numai 1,6 kg

REMS Eco-Press – presă universală până la Ø 26 mm. Pentru presare rapidă și sigură.



Info

REMS Eco-Press


Presă radială manuală cu dispozitiv de blocare, pentru execuția îmbinărilor prin presare a țevilor de plastic și din materiale compozite de Ø 10–26 mm, Ø 3/8"–1". Pentru acționarea REMS falcilor de presare / inele de presare. Cu brațe tubulare articulate. Livrat în ambalaj protector.

Art.-Nr. 574000 R € 227,32

€ **187,-**

REMS Akku-Press E 22 V ACC și
REMS Akku-Press 22 V ACC –
Universală până la Ø 110 mm. Compactă.
Ușor de manevrat. Unghi de rotație 360°.

Retur automat. Sistem anti-vibrații. Blocare automată a fălcii de presare. Acumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pentru aprox. 200 presări cu Viega Profipress DN 15 cu acumulator încărcat*.

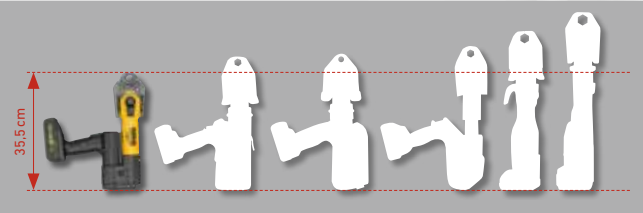

Varianța de mici dimensiuni.



cu retur automat

Produs german de calitate



REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack/
REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Presă radială cu acumulator 32 kN, cu retur automat, pentru execuția îmbinărilor presate de Ø 10 – 108 (110) mm Ø 3/4 – 4". Pentru acționarea fălcilor/inelelor de presare REMS și a unor produse similare furnizate de alte firme. Dispozitiv rotativ de strângere a fălcilor de presare cu blocare automată. Acționare electro-hidraulică cu motor cu acumulator de putere, 21,6 V, 380 W, transmisie planetară robustă, pompă cu piston excentric și sistem hidraulic compact de înaltă performanță. Buton reversibil de siguranță. Sistem anti-vibrații. Lampă de lucru cu LED-uri. Acumulator Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah.



NOU

REMS Akku-Press E 22 V ACC

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Încărcător rapid 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W.

Livrată în trusă metalică rezistentă.

Art.-Nr. 576016 R220 € 1.806,12

€ 1.350,-

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Încărcător rapid 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W.

În sistem de depozitare L-Boxx.

Art.-Nr. 576017 R220 € 1.847,64

€ 1.380,-

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\P

Fără acumulator, fără încărcător rapid.

Livrată în trusă metalică rezistentă.

Art.-Nr. 576018 R22 € 1.366,01

€ 1.110,-

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\P

Fără acumulator, fără încărcător rapid.

În sistem de depozitare L-Boxx.

Art.-Nr. 576019 R22 € 1.407,53

€ 1.140,-



numai 3,3 kg

Lampă de lucru
cu LED-uri



Cu monitorizare
a forței de presare
și afișarea
rezultatului.

REMS Akku-Press 22 V ACC

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Cu monitorizare a forței de presare și afișarea rezultatului.

Încărcător rapid 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

Livrată în trusă metalică rezistentă.

Art.-Nr. 576010 R220 € 2.117,52

€ 1.550,-

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Cu monitorizare a forței de presare și afișarea rezultatului.

Încărcător rapid 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

În sistem de depozitare L-Boxx.

Art.-Nr. 576011 R220 € 2.159,04

€ 1.580,-

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\P

Cu monitorizare a forței de presare și afișarea rezultatului.

Fără acumulator, fără încărcător rapid.

Livrată în trusă metalică rezistentă.

Art.-Nr. 576001 R22 € 1.656,65

€ 1.310,-

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\P

Cu monitorizare a forței de presare și afișarea rezultatului.

Fără acumulator, fără încărcător rapid.

În sistem de depozitare L-Boxx.

Art.-Nr. 576002 R22 € 1.698,17

€ 1.340,-

* Temperatură ambientă cca. 20°C.

Toate prețurile sunt în EUR fără TVA. Promoție până la 31.07.2024. Ne rezervăm dreptul de a crește prețurile.

CONNECTED

REMS Akku-Press 22 V Connected – Mașină universală până la Ø 110 mm. Cu funcționalitatea Connected prin transmisie Wi-Fi și ecran OLED.

Mod de funcționare ACC selectabil. Monitorizarea forței de presare și afișarea rezultatului. Sistem anti-vibrații. Blocare automată a cleștelui de presare. Poziția închisă a bolțului de prindere a cleștilor monitorizată electric. Presare extrem de rapidă și sigură. Înregistrări vocale cu recunoaștere vocală. Crearea de rapoarte cu text și imagini. Geolocalizarea locurilor de presare. Acumulator Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah pentru aproximativ 210 de presări cu Viega Profipress DN 15 cu o încărcare a acumulatorului*.




Monitorizarea forței de presare ...

Presiunea de presare este monitorizată constant în timpul procesului de presare. Diagrama presiune-timp a compresiei poate fi afișată direct pe afișajul OLED.



... și afișarea rezultatului

Dacă presiunea de balotare a fost în limitele specificațiilor, pe afișajul OLED este afișată o „față zămbitoare care râde”.




Jurnalele cu logo-ul companiei tale

Toate datele de măsurare/apăsare sunt înregistrate. Utilizatorul poate accesa aceste date prin intermediul portalului de servicii REMS, poate încărca imagini de presare și poate crea jurnale cu text și imagini.



Geolocalizare

Determinarea automată a locațiilor presei și vizualizarea pe hartă.

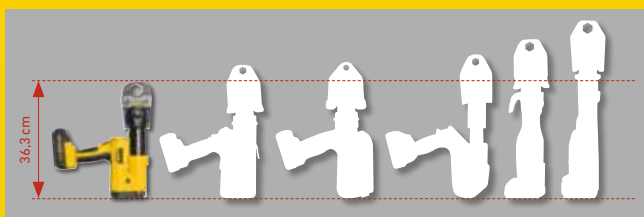

Varianța de mici dimensiuni.



Înregistrare vocală cu recunoaștere vocală

Pentru fiecare apăsare se poate face o înregistrare vocală. Prin „Speech-to-Text” (recunoașterea vorbirii), o înregistrare vocală poate fi convertită în text editabil.



REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

Presă radială cu acumulator 32 kN cu mod de conducere ACC selectabil, cu funcționalitatea Connected prin transmisie Wi-Fi și ecran OLED, monitorizare a forței de presare și afișarea rezultatului, pentru execuția îmbinărilor presate de Ø 10 – 108 (110) mm Ø ¾ – 4”. Pentru acționarea cleștilor/inelurilor de presare REMS și a unor produse similare furnizate de alte firme. Dispozitiv rotativ de strângere a capetelor de presare cu blocare automată. Poziția închisă a bolțului de prindere a cleștilor monitorizată electric. Acționare electrohidraulică cu motor cu acumulator de mare putere, fără perii, fără întreținere, 21,6V, 400 W, angrenaj planetar robust, pompă cu piston excentric și sistem hidraulic compact de înaltă performanță. Sistem anti-vibrații, buton reversibil de siguranță. Lămpi de lucru cu LED-uri. Acumulator Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah, încărcător rapid 100 – 240V, 50 – 60 Hz, 90 W.

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

Livrată în trusă metalică rezistentă.
Art.-Nr. 576014 R220 € 3.155,52

€ **2.350,-**

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

În sistem de depozitare L-Boxx.
Art.-Nr. 576015 R220 € 3.197,04

€ **2.380,-**



Produs german de calitate



Info



REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\P

Fără acumulator, fără încărcător rapid.
Livrată în trusă metalică rezistentă.
Art.-Nr. 576004 R22 € 2.694,65

€ **2.170,-**

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\IP

Fără acumulator, fără încărcător rapid.
În sistem de depozitare L-Boxx.
Art.-Nr. 576005 R22 € 2.736,17

€ **2.200,-**

* Temperatură ambiantă cca. 20°C. Wi-Fi dezactivat. Luminile de lucru LED stinse.

¹⁾ Pentru Condițiile de garanție și înregistrarea pentru prelungirea garanției oferite de producător la o perioadă de 5 ani vezi www.rems.de/service.

REMS fălci de presare / inele de presare VMP 3/8 – 2" pentru Viega Megapress/Megapress S

Aționare prin toate presele radiale REMS cu forță de avans de 32 kN și prese radiale compatibile de la alți producători. Nu este destinat pentru instalațiile cu gaz.



Info

Produs german de calitate



Z5

Profil de compresie	Art.-Nr.	€
VMP 3/8" (OD 17,2 mm)	571740	214,81
VMP 1/2" (OD 21,3 mm)	571762	214,81
VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)	571764	214,81
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767	214,81
VMPz 1 1/4" (S) (OD 42,4 mm)	572413	704,75
VMPz 1 1/2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 48,3 mm)	572844 R	479,50
VMPz 2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 60,3 mm)	572845 R	479,50

Falcă intermediară Z5

pentru acționarea inelului de presare REMS VMPz 1 1/2 – 2" (PR-3B)

Art.-Nr. 572802 RX

€ 310,³⁶

¹⁾ Pentru acționarea inelelor de presare (PR-3B), este necesar cleștele intermediar Z5.

REMS inele de presare VMP 2 1/2 – 4" pentru Viega Megapress S XL

Aționare prin REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC cu forță de avans de 45 kN. Este necesar cleștele intermediar Z7 XL 45 kN. Nu este destinat pentru instalațiile cu gaz.



Inel de presare VMPz
dintat
Brevet EP 2 027 971



Info



Z7 XL 45 kN

Profil de compresie	Art.-Nr.	€
VMPz 2 1/2" XL (PR-3B) (OD 66,7 mm)	579112 R	609,25
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 79,4 mm)	579113 R	609,25
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 104,8 mm)	579114 R	645,58

Falcă intermediară Z7 XL 45 kN

pentru acționarea inelului de presare REMS VMPz 2 1/2 – 4" XL (PR-3B)

Art.-Nr. 579123 R


€ 394,⁴⁴

Fălci de presare REMS – încercate de milioane de ori.
Pentru toate sistemele de fittinguri prin presare.

Clește de presare de mare rezistență, executat dintr-un aliaj special de oțel extrem de dur. Conturul executat de capetele de presare/capetele de presare Mini REMS depinde de sistem, corespunzând conturului de presare de la sistemul respectiv de fittinguri presate. Aceasta permite presarea fittingurilor conform specificațiilor fiecărui sistem. Bacuri și capete de presare cu contururi de lucru prelucrate și finisate pe mașini cu comandă numerică de înaltă precizie. De aici rezultă o toleranță de fabricație mult mai mică decât la contururile de presare executate prin turnare.

Trasabilitate conform standardului european EN 1775:2007

Fălci/Fălciile Mini și inelele de presare REMS cu contur de presare M, V, SA, B, HR și UP sunt prevăzute pe conturul de presare cu un marcaj specific, care aplică pe fittingul presat în timpul operațiunii de îmbinare o amprentă remanentă. Acest lucru permite utilizatorului să verifice ulterior, dacă la îmbinarea fittingurilor s-a folosit falca, resp. inelul de presare prevăzut.



Această trasabilitate a produselor REMS este recomandată de standardul european EN 1775:2007 pentru instalațiile de gaz cu sisteme de fittinguri presate.


Exemplu de falcă de presare REMS tip M: Amprenta „M” pe fittingul presat, necesară pentru respectarea trasabilității produselor prevăzută de standardul EN 1775:2007



Fălciile de presare REMS marcate în catalog cu o steluță * sunt prevăzute cu un record suplimentar, putând fi folosite și la presa radială manuală REMS Eco-Press. Posibilitate simplă și economică de gestionare a stocurilor.

Brevet EP 2 027 971

Cleștele de presare REMS ACz, Fz, RFz, RFiz, VMPz dintat împiedică formarea de bavură pe manșonul de presare.



Produs german de calitate

Fălci de presare REMS / Fălci de presare Mini M, V până la 35 mm

€ 112,⁹⁵

Fălci de presare REMS / Fălci de presare Mini F, TH, U, UP, VP, G, B până la 32 mm

€ 139,⁹⁵

Set de fălci de presare REMS Mini M 15+18+22+28+35

În sistem de depozitare L-Boxx.
Art.-Nr. 578055 R € 912,40

€ 632,-

V 15+18+22+28+35

În sistem de depozitare L-Boxx.
Art.-Nr. 578056 R € 912,40

€ 632,-

Set de fălci de presare REMS

M 15+18+22+28+35

În sistem de depozitare L-Boxx.
Art.-Nr. 571161 R € 919,41

€ 632,-

V 15+18+22+28+35

În sistem de depozitare L-Boxx.
Art.-Nr. 571162 R € 919,41

€ 632,-



Mai multe fălci de presare Mini + Set de fălci de presare Mini



Mai multe fălci de presare + Set de fălci de presare

Falcă de presare REMS / Falcă de presare REMS Mini BMP ¼" – 1½" pentru sisteme de răcire și de climatizare.

Falcă de presare REMS Mini BMP pentru sistemul de fittinguri de presare Conex Bänninger >B< MaxiPro

Profil de compresie	Art.-Nr.	€
BMP ¼"	578700	175,53
BMP ¾"	578702	175,53
BMP ½"	578704	175,53
BMP ⅝"	578706	175,53
BMP ¾"	578708	175,53
BMP ⅞"	578710	175,53
BMP 1"	578712	175,53
BMP 1½"	578714	175,53



Falcă de presare REMS Mini Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝"

În sistem de depozitare L-Boxx.
Art.-Nr. 578090 R € 848,46

€ 621,-

Falcă de presare REMS Mini Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝" + ¾ + ⅞ + 1 + 1½"

În sistem de depozitare L-Boxx.
Art.-Nr. 578091 R € 1.550,56

€ 1.110,-

Falcă de presare REMS BMP pentru sistemul de fittinguri de presare Conex Bänninger >B< MaxiPro

Profil de compresie	Art.-Nr.	€
BMP ¼"	571700 R	184,71
BMP ¾"	571702 R	184,71
BMP ½"	571704 R	184,71
BMP ⅝"	571706 R	184,71
BMP ¾"	571708 R	184,71
BMP ⅞"	571710 R	184,71
BMP 1"	571712 R	184,71
BMP 1½"	571714 R	184,71



Falcă de presare REMS Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝"

În sistem de depozitare L-Boxx.
Art.-Nr. 571184 R € 885,21

€ 644,-

Falcă de presare REMS Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝" + ¾ + ⅞ + 1 + 1½"

În sistem de depozitare L-Boxx.
Art.-Nr. 571185 R € 1.624,05

€ 1.160,-

REMS - inele de presare S (PR-2B) – pivotabil la infinit - soluția ideală pentru execuție în locuri greu accesibile.



de ex. în zidării, la țevi scoase la vedere, în spații strâmte



Fălci de presare REMS S (PR-2B)

Profil de compresie	Art.-Nr.
M 12 S (PR-2B)	574736 R
M 15 S (PR-2B)	574738 R
M 18 S (PR-2B)	574740 R
M 22 S (PR-2B)	574742 R
M 28 S (PR-2B)	574744 R
M 35 S (PR-2B)	574746 R
F 16 S (PR-2B)*	574728 R
F 20 S (PR-2B)*	574730 R
F 26 S (PR-2B)*	574732 R
F 32 S (PR-2B)*	574734 R
TH 10 S (PR-2B)*	574772 R
TH 11,6 S (PR-2B)*	574774 R
TH 12 S (PR-2B)*	574776 R
TH 14 S (PR-2B)*	574778 R
TH 15 S (PR-2B)*	574780 R
TH 16 S (PR-2B)*	574782 R
TH 17 S (PR-2B)*	574784 R
TH 18 S (PR-2B)*	574786 R
TH 20 S (PR-2B)*	574788 R
TH 22 S (PR-2B)*	574790 R
TH 25 S (PR-2B)*	574792 R
TH 26 S (PR-2B)*	574794 R
TH 28 S (PR-2B)	574796 R
TH 32 S (PR-2B)	574798 R
V 12 S (PR-2B)	574748 R
V 14 S (PR-2B)	574800 R
VG 14 S (PR-2B)	574750 R

Profil de compresie	Art.-Nr.
V 15 S (PR-2B)	574752 R
V 16 S (PR-2B)	574802 R
VG 16 S (PR-2B)	574754 R
V 18 S (PR-2B)	574756 R
V 22 S (PR-2B)	574758 R
V 28 S (PR-2B)	574760 R
V 35 S (PR-2B)	574762 R
BMP 6 S (PR-2B)	574710 R
BMP 8 S (PR-2B)	574712 R
BMP 10 S (PR-2B)	574714 R
BMP 12 S (PR-2B)	574716 R
BMP 15 S (PR-2B)	574718 R
BMP 16 S (PR-2B)	574720 R
BMP 18 S (PR-2B)	574722 R
BMP 22 S (PR-2B)	574724 R
BMP 28 S (PR-2B)	574726 R
BMP ¼" S (PR-2B)	574810 R
BMP ⅝" S (PR-2B)	574812 R
BMP ½" S (PR-2B)	574814 R
BMP ⅞" S (PR-2B)	574816 R
BMP ¾" S (PR-2B)	574818 R
BMP ⅞" S (PR-2B)	574820 R
BMP 1" S (PR-2B)	574822 R
BMP 1½" S (PR-2B)	574824 R

Fălci de presare REMS S (PR-2B)

M, F, TH, V, VG, BMP 12 – 28 mm

€ 124,⁵¹

Fălci de presare REMS S (PR-2B)

M, F, TH, V, VG, BMP 32 – 35 mm

€ 136,⁹⁶

Adaptor Mini Z8

pentru acționarea inelelor de presare REMS S (PR-2B).
Potrivit pentru toate presele radiale REMS 22 kN.

Art.-Nr. 574700 R

€ 144,²⁸

Adaptor Z8

pentru acționarea inelelor de presare REMS S (PR-2B).
Potrivit pentru toate presele radiale REMS 32 kN și presele radiale adecvate din alte mărci cu o forță de presare de 32 kN

Art.-Nr. 574702 R

€ 144,²⁸

Trusă metalică

cu inserție pentru clește adaptor Mini Z8 și clește adaptor Z8 și 6 bucăți de inele de strângere V 12 – 35 S (PR-2B), resp. M 12 – 35 S (PR-2B), resp. F 16 – 32 S (PR-2B).
Art.-Nr. 574516 R

€ 96,⁵³

* De asemenea, pot fi acționate de presa radială REMS Eco-Press cu ajutorul cleștelui intermediar Z8.

De ex., contur de presare M pentru sistemele de fittinguri de presare Geberit Mapress OTEL-C, OTEL INOX, OTEL INOXI-DABIL gaz, CUPRU, CUPRU gaz.

Presare până la Ø 108 mm dintr-o singură operație.



Inele de presare REMS XL (PR-3S) până la Ø 108 mm

Inele de presare pentru solicitări ridicate XL (PR-3S) și falca intermediară Z6 XL sau Z7 XL din oțel special forjat și durificat. Conturul executat de inelele de presare REMS (PR-3S) depinde de sistem, corespunzând conturului de presare de la sistemul respectiv de fittinguri presate. Aceasta permite presarea sigură a fittingurilor conform specificațiilor fiecărui sistem.

Profil de compresie	Art.-Nr.	€
M 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579107 R	1.161,47
M 76,1 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579101 R	1.161,47
M 88,9 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579110 R	1.355,58
M 108,0 G XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579111 R	1.355,58
XP 64,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579100 R	1.056,63
XP 66,7 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579108 R	1.161,47
XP 108,0 XL (PR-3S) ^{3) 7)}	579109 R	1.355,58

Falcă intermediară Z6 XL

pentru acționarea inelelor de presare REMS XL 64,0 – 108,0 (PR-3S) cu REMS Power-Press XL.

Art.-Nr. 579120 R

€ 373,⁶⁸

Falcă intermediară Z7 XL 45 kN

pentru acționarea inelelor de presare REMS XL 64,0 – 108,0 (PR-3S) cu REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.

Art.-Nr. 579123 R

€ 394,⁴⁴

³⁾ Pentru acționarea inelelor de presare XL (PR-3S) este necesară falca intermediară Z6 XL sau Z7 XL.
⁷⁾ Acționare prin REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.



Produs german de calitate

Inele de presare REMS pentru dimensiuni mari, cu Ø de până la 54 mm. Aplică. Presează. Gata.




Inelele de presare REMS (PR-3S) cu 3 segmente rezemate pe un inel articulată, pentru presarea de precizie a pieselor de mari dimensiuni. Presare optimă cu deplasarea radială controlată a segmentelor de presare. Contur de presare M pentru sisteme de fittinguri de presare Geberit Mapress și alte sisteme adecvate.

Inel de presare REMS M 42 (PR-3S)	Art.-Nr. 572706 R	€ 672,57
Inel de presare REMS M 54 (PR-3S)	Art.-Nr. 572708 R	€ 672,57
Clește adaptor Z2 pentru acționarea inelelor de presare REMS (PR-3S) 42 – 54 mm	Art.-Nr. 572795 R	€ 144,28
Trusă metalică	Art.-Nr. 572810 R	€ 96,53
Set complet inele de presare	Art.-Nr. 572060 R	€ 1.585,96

€ 1.390,-



Fălci de retezare cu 1 pereche pastile demontabile pentru oțel, oțel inox, M 6 – M 12, clasa maximă rezistență 4.8 (400 N/mm²).



Fălci de retezare REMS M – pentru debitare tije filetate. Viteză extremă.



Fălciile de retezare M, marcate în catalog cu o stelută *, sunt prevăzute cu un racord suplimentar, putând fi folosite și la presa radială manuală REMS Eco-Press. Posibilitate simplă și economică de gestionare a stocurilor.

Pentru REMS Mini-Press 14V ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC:

Fălci de retezare REMS Mini – rapid, termină în numai 2 sec.!

M 6	Art.-Nr. 578620	
M 8	Art.-Nr. 578621	
M 10	Art.-Nr. 578622	preț vechi € 241,85 preț nou

Pentru prese radiale REMS (cu excepția REMS Mini-Press 14V ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC) și alte prese radiale compatibile:

Fălci de retezare REMS

M 6*	Art.-Nr. 571890	
M 8*	Art.-Nr. 571895	
M 10	Art.-Nr. 571865	
M 12	Art.-Nr. 571870	preț vechi € 241,85 preț nou

€ 222,-

Produs german de calitate

Brevet EP 1 952 948
Brevet EP 2 347 862



Info

Produs german de calitate



Info



W1.303



7808-649

REMS Spezial – ulei de filetat, de înaltă calitate.

pe bază de uleiuri minerale, lavabil cu apă.

REMS Spezial 5 l bidon

Art.-Nr. 140100 R € 74,74

€ **60,10**

REMS Spezial 600 ml spray

Art.-Nr. 140105 R € 23,36

€ **18,70**

REMS Sanitol – ulei sintetic de filetat.

Complet solubil în apă. Nu conține ulei mineral sau etanol. Culoare roșie de control. Protecție anticorosivă excelentă.

REMS Sanitol 5 l bidon

Art.-Nr. 140110 R € 174,38

€ **139,-**

REMS Sanitol 600 ml spray

Art.-Nr. 140115 R € 33,94

€ **27,10**

REMS eva – clupa pentru profesioniști.



Info

Pornire ușoară și filetare simplă datorită asamblării capului de filetat, a bacurilor și capacului într-un modul compact. Levier cu clichet din oțel, cu înveliș gros din plastic.



Produs german de calitate

REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4

Clupă manuală de filetat, cu capete de filetat cu schimbare rapidă. Pentru filetat țevi de 1/2"–2", 16–50 mm, prezoane 6–30 mm, 1/4"–1". Pentru filete de dreapta și de stânga. Un singur levier cu clichet pentru întreg domeniul de filete. Capete de filetat cu schimbare rapidă R 1/2–3/4–1–1 1/4 cu bacuri de filetat pentru filete conice de țevă ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R, de dreapta. În trusă metalică rezistentă.

Art.-Nr. 520015 € 493,05

€ **366,-**

REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2

Clupă manuală de filetat cu capete cu schimbare rapidă R 1/2–3/4–1–1 1/4–1 1/2–2. În trusă metalică rezistentă.

Art.-Nr. 520017 € 685,08

€ **539,-**

Capete de filetat REMS S



Info

Soluția perfectă pentru lucrul în locuri greu accesibile, de ex. în trecerile prin perete, la țevile și în canalele decopertate. Ghidare precisă a țevii pe partea capacului pentru centrarea perfectă a țevelor și pornirea ușoară a filetării.



Produs german de calitate



Set capete de filetat REMS S Set R 3/8 + 1/2 + 3/4"

Capete de filetat cu schimbare rapidă, tip S, prelungitor 300 mm. În trusă metalică rezistentă.

Art.-Nr. 520025 R € 560,52

€ **499,-**

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –
Clupe electrice de filetat cu capete de lucru cu schimbare rapidă.



REMS Amigo
1200 W – numai 3,5 kg



Info

Produs german de calitate



REMS Amigo 2
1700 W – numai 6,5 kg



Info



REMS Amigo 22 V
500 W – numai 5,6 kg



Info



Denumire	Capete de filetat REMS eva	Art.-Nr.	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Valoare € 2.273,22	Preț promoțional €
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Pentru filetat țevi de ½–1¼", 16–40 mm, prezoane 6–30 mm, ¼–1". Pentru filete de dreapta și de stânga. Livrată în trusă metalică rezistentă.	Pentru filete conice de țeavă ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼, de dreapta.	530020 R220	1.100,28		889,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Pentru filetat țevi de ½–2", 16–50 mm, prezoane 6–30 mm, ¼–1". Pentru filete de dreapta și de stânga. Livrată în trusă metalică rezistentă.	Pentru filete conice de țeavă ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2, de dreapta.	540020 R220	1.743,84		1.259,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Pentru filetat țevi de ½–2", 16–50 mm, prezoane 6–30 mm, ¼–1". Pentru filete de dreapta și de stânga. Livrată în trusă metalică rezistentă.	Pentru filete conice de țeavă ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2, de dreapta.	540020 R220	1.743,84	540X01 R220	1.669,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Pentru filete de țevi ½–1", 16–32mm, filete de bolțuri 6–30 mm, ¼–1". Pentru filete de dreapta sau de stânga. Livrată în trusă metalică rezistentă.	Pentru filete de țeavă conice ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R dreapta resp. pentru filete de țevi pentru instalații electrice EN 60423 M.	530015 R220	1.920,30		1.429,00
REMS Amigo 22 V Set I P R ½ + ¾ + 1 Pentru filete de țevi ½–1", 16–32mm, filete de bolțuri 6–30 mm, ¼–1". Pentru filete de dreapta sau de stânga. Ca și art. nr. 530015 Fără acumulator, fără încărcător rapid. Livrată în trusă metalică rezistentă.	Pentru filete de țeavă conice ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R dreapta resp. pentru filete de țevi pentru instalații electrice EN 60423 M.	530017 R22	1.452,16		1.049,00



Produs german de calitate



Info

REMS Tornado – își definește propria clasă.

Mandrină automată.
Cap de filetat universal, automat.
Ungere și răcire automată.

REMS Tornado 2000

Mașină de filetat țevi (1/16) ½–2", 16–63 mm, prezoane (6) 10–60 mm, ¼–2". Angrenaj cu zero mentenanță, pedală de siguranță cu oprire de urgență, 2 mandrine automate, ungere și răcire automată. Cu set de scule alcătuit din: cap de filetat universal, automat pentru toate tipurile de filete inclusiv pentru filete lungi, cu deschidere automată, cu dispozitiv automat pentru filete conice, bacuri de prelucrat filete de țeavă conice ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½–¾ și R 1–2, tăietor de țeavă, dispozitiv de debavurat interior, manetă de strângere. Suport pentru țeavă cu înălțime reglabilă. Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min⁻¹. Varianta portabilă, cu stativ-tripod, tavă de recuperare ulei și colector de șpan demontabilă. Livrat în cutie de carton.
Art.-Nr. 340200 R220 € 4.660,62

€ **3.470,-**

REMS Magnum – Mașini de filetat

REMS Magnum 2000 L-T



Info

Cărucior mobil
(accesorii)

Cărucior mobil și rabatabil
(accesoriu)

REMS Magnum 3000 L-T



Info

Cărucior mobil
(accesorii)

REMS Magnum 4000 L-T



Info

Denumire		Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
REMS Magnum 2000 L-T Livrat în cutie de carton.	Pentru filete de țevă (1/16) ½ – 2", 16 – 63 mm, filete de bolț (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2".	340226 R220	4.712,52	3.240,00
REMS Magnum 3000 L-T Livrat în cutie de carton.	Pentru filete de țevă (1/16) ½ – 3", 16 – 63 mm, prezoane (6) 18 – 60 mm, ½ – 2".	380309 R220	6.923,46	4.810,00
REMS Magnum 4000 L-T Livrat în cutie de carton.	Pentru filete de țevă (1/16) ½ – 4", 16 – 63 mm, prezoane (6) 18 – 60 mm, ½ – 2".	380444 R220	7.764,24	5.910,00



Produs german
de calitate

Suport mobil
(accesoriu)



Info

REMS Herkules 3B
(accesorii)

Suport fix

Suport mobil

REMS Herkules 3B

Suport cu înălțime reglabilă, pentru țevi
DN 25 – 150, Ø 1 – 6"

Set accesorii 1

alcătuit din suport și REMS Herkules 3B
Art.-Nr. 120X01 R € 551,18

Set accesorii 4

Format dintr-un cadru mobil și REMS Herkules 3B
Art.-Nr. 120X04 R € 686,12

Art.-Nr. 849315 R

€ 216,⁹⁴

Art.-Nr. 849310 R

€ 351,⁸⁸

Art.-Nr. 120120 R

€ 334,²⁴

€ 457,-

€ 545,-

REMS Collum – Canelare electrică țevi
până la 12".

REMS Collum

Mașină de canelare țevi pentru sistemele de îmbinare cu cupluri rapide
DN 25 – 200 (300), 1 – 8" (12"). Dispozitiv de canelat, pompă hidraulică manuală integrată,
șabla de reglaj pentru oprire automată la atingere adâncime canelură, 1 set role de canelat
(rolă de presiune, contrarolă), 2 – 6", cheie cu cap hexagonal. 3 mașini de acționare, la
alegere, cu reductor cu zero mentenanță, motor universal puternic, buton de siguranță cu
revenire. Pentru banc de lucru, cărucior fix sau mobil. Livrat în cutie de carton.

REMS Collum

Motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W,
cu disjuncteur de protecție la suprasarcină. 29 min⁻¹.
Art.-Nr. 347006 R220 € 2.761,08

€ 2.510,-

REMS Collum 2

Motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹
Art.-Nr. 347008 R220 € 3.093,24

€ 2.800,-

REMS Collum 2 Compact

Motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W,
cu disjuncteur de protecție la suprasarcină. 26 min⁻¹
Art.-Nr. 347009 R220 € 3.093,24

€ 2.800,-

Dispozitivul de roluit REMS

Art.-Nr. 347000 R € 2.242,08

€ 1.960,-



Info

Suport mobil
(accesoriu)

REMS Herkules 3B
(accesorii)

Produs german de calitate

Suport fix

Suport mobil

REMS Herkules 3B

Suport cu înălțime reglabilă, pentru țevi
DN 25 – 150, Ø 1 – 6"

Art.-Nr. 849315 R

€ 216,⁹⁴

Art.-Nr. 849310 R

€ 351,⁸⁸

Art.-Nr. 120120 R

€ 334,²⁴

€ 457,-

€ 545,-

REMS Collum 22 V – Canelare electrică țevi
până la 12". Mobil, rapid, economic.

Acumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, pentru cca 23 de caneluri
DN 100/4" cu o singură încărcare a acumulatorului.

REMS Collum 22 V

Mașină de roluit cu acumulator pentru canelarea țevelor pentru sistemele de cuplare
a țevelor DN 25 – 300, 1 – 12". Dispozitiv de canelat, pompă hidraulică manuală integrată,
șabla de reglaj pentru oprire automată la atingere adâncime canelură, 1 set role de canelat
(rolă de presiune, contrarolă), 2 – 6", cheie cu cap hexagonal. Mașină de acționare cu
transmisie fără întreținere, motor cu acumulator de 21,6 V cu cuplu ridicat, 500 W, buton
de avans de siguranță. Funcționare pe dreapta și pe stânga, control de stare a mașinii cu
protecție la supraîncălzire, monitorizarea temperaturii, controlul gradului de încărcare.
Acumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, încărcător rapid 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Menghină-
suport pentru ambele direcții de rotație. Pentru banc de lucru, cărucior fix sau mobil.
Livrat în cutie de carton.

Art.-Nr. 347005 R220 € 3.736,80

€ 3.440,-

Set accesorii 1

alcătuit din suport și REMS Herkules 3B
Art.-Nr. 120X01 R € 551,18

€ 457,-

Set accesorii 4

Format dintr-un cadru mobil și REMS Herkules 3B
Art.-Nr. 120X04 R € 686,12

€ 545,-

REMS Krokodil – șlițuire în loc de dăltuire.

Placă de sprijin cu suprafață de contact mare în timpul operațiunii de rostuire/debitare pentru avansul controlat al pânzei diamantate în piesă, pentru execuția fără praf și în siguranță a operațiunilor și pentru un avans ușor și uniform.



Produs german de calitate

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Mașină electrică de șlițuit și debitat cu freză diamantată cu regulator de viteză (Speed Regulation). Pentru beton, beton armat, zidării de orice tip, piatră naturală, șape de orice tip. Adâncime rost ≤ 61 mm, reglabilă fără trepte. Lățime canelare ≤ 62 mm, reglabilă în trepte cu distanțiere de 3, 6, 10, 20 mm. Sistem de acționare cu arbore motor de Ø 22,2 mm, pentru 1, 2 sau 3 pânze diamantate conf. EN 13236, ≤ Ø 180 mm, reductor cu mentenanță zero, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Sistem electronic multifuncțional cu pornire lentă, limitator de turație de mers în gol, protecție la supra-sarcină. Protecție la supraîncălzire. Cablu de alimentare de 5,7 m lungime. Buton de siguranță cu revenire, cu dispozitiv de blocare împotriva pornirii accidentale. Turație în sarcină 3300 min⁻¹. Ștuț pentru racord aspirator/desprăfuitor (de ex. REMS Pull 2 M). Cheie fixă 13. În trusă metalică rezistentă. Art.-Nr. 185011 R220 € 1.235,22



+ pachet cadou în valoare de € 187,68*
2 Freze diamantate universale REMS LS
H-P Ø 180 mm

Art.-Nr. 185X03 R220 € 1.110,-



REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Mașină electrică cu freză diamantată de șlițuit și debitat, de ex. beton, beton armat, zidării de orice tip, piatră naturală, șape de orice tip. Adâncime rost ≤ 38 mm, reglabilă fără trepte. Lățime canelare ≤ 43 mm, reglabilă în trepte cu distanțiere de 3, 6, 10, 20 mm. Sistem de acționare cu arbore motor de Ø 22,2 mm, pentru 1 sau 2 pânze diamantate conf. EN 13236, ≤ Ø 125 mm, reductor cu mentenanță zero, prevăzut cu cuplaj de fricțiune de înaltă siguranță, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Sistem electronic multifuncțional cu pornire lentă, limitator de turație la mers în gol, protecție la suprasarcină. Cablu de alimentare de 2,3 m lungime. Buton de siguranță cu revenire, cu dispozitiv de blocare împotriva pornirii accidentale. Turație în sarcină 5000 min⁻¹. Ștuț pentru racord aspirator/desprăfuitor (de ex. REMS Pull 2 M). Cheie fixă 13. În trusă metalică rezistentă. Art.-Nr. 185010 R220 € 985,06



+ pachet cadou în valoare de € 65,60*
2 Freze diamantate universale REMS
LS-Turbo Ø 125 mm

Art.-Nr. 185X02 R220 € 820,-

REMS Pull 2 – pentru aspirarea materialelor uscate și umede.

Putere de aspirare mare și constantă, datorită filtrului cu autocurățare continuă. Omologat pentru aspirarea pulberilor toxice conf. standardului european EN 60335-2-69¹⁾.



Filtru plat cutat PES

Dispozitiv de absorbție
a apei



Denumire	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
REMS Pull 2 L Set Livrât în cutie de carton.	185600 R220	798,22	656,00
REMS Pull 2 L Set W Livrât în cutie de carton.	185603 R220	1.191,62	1.049,00



UNC 1 ¼ exterior
G ½ exterior

Rotor pentru
aspirare praf



Denumire	Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
REMS Pull 2 M Set Livrât în cutie de carton.	185601 R220	1.068,10	926,00
REMS Pull 2 M Set D Livrât în cutie de carton.	185604 R220	1.241,45	1.040,00

REMS Picus S1 – cea mai ieftină variantă



... acum cu stativ de găurire REMS Simplex 2

Stand de găurire robust și ergonomic, pentru carotaje de până la Ø 200 mm. Coloană de carotaj din profil pătrat din oțel de precizie de Ø 50 mm, rezistent la îndoire și la torsiune, foarte stabil, cu toleranță foarte mică, pentru ghidarea fără vibrații a saniei de avans.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Mașină electrică de găurit cu carotă diamantată pentru carotaje în beton, beton armat până la ≤ Ø 102 (132) mm, zidărie și alte materiale, max. ≤ Ø 162 mm. Utilizare universală pentru găuriri umede și uscate, din mână sau cu ajutorul unui stativ de găurire. Mașină de acționare cu racord filetat pentru coroane UNC 1 ¼ exterior, G ½ interior, reductor cu zero mentenanță cu cuplaj de siguranță antiderapaj, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Sistem electronic multifuncțional cu demarare ușoară, cu limitator de turație de mers în gol, protecție la suprasarcină, dispozitiv antiblocaj. Buton de avans cu opritor. Comutator de protecție al operatorului (PRCD). Turația în sarcină a coroanei de găurire 580 min⁻¹. Dispozitiv de alimentare cu apă, cu robinet reglabil și cuplaj rapid cu opritor de apă și racord pentru furtun de ½". Contrapiasă. Dispozitiv de centrare G ½ UDKB cu burghiu Ø 8 mm, știft hexagonal de 3. Cheie fixă de 32. În trusă metalică rezistentă. Art.-Nr. 180010 R220 € 1.629,66

€ 1.150,-

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Ca și art. nr. 180010, livrat cu stativ de găurire REMS Simplex 2, incl. kit de fixare pentru zidărie și beton. Fără coroane diamantate de carotaj. Art.-Nr. 180032 R220 € 2.646,90

€ 1.840,-

Speed-Regulation (Brevet EP 2 085 191)
Dispozitivul electronic de reglare a turației menține constantă turația pre-selectată, chiar și în caz de solicitare.



Produs german de calitate

Un sistem – 4 utilizări!

Ideal pentru instalatori. ... acum cu stativ de găurire REMS Titan – pentru cele mai mari exigențe. Pentru carotaje de până la Ø 300 mm.



Info

REMS Picus SR Set Titan

Mașină electrică de carotat cu coroană diamantată și viteză reglabilă. Pentru carotaje în beton, beton armat până la ≤ Ø 162 (200) mm, zidărie și alte materiale, max. ≤ Ø 250 mm. Utilizare universală pentru carotaje umede și uscate, din mână sau cu ajutorul unui stativ de găurire. Conexiune cu racord filetat UNC 1 ¼ exterior, G ½ interior, reductor cu 2 trepte și zero mentenanță cu cuplă antiderapaj de siguranță, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Reglare electronică continuă a turației de la 200–500 min⁻¹ (treapta 1), respectiv 500–1200 min⁻¹ (treapta 2), protecție la supraîncălzire. Sistem electronic multifuncțional cu demarare ușoară, cu limitator de turație de mers în gol, protecție la suprasarcină, dispozitiv antiblocaj. Buton de avans cu opritor. Comutator de protecție al operatorului (PRCD). Dispozitiv de alimentare cu apă, cu robinet reglabil și cuplă rapidă cu opritor de apă și racord pentru furtun de ½". Contrapiesă. Set distanțiere. Cheie fixă de 32. În trusă metalică rezistentă. Standul de găurire REMS Titan inclusiv setul de fixare pentru beton armat și zidărie. Fără coroane diamantate de carotaj.

Art.-Nr. 183022 R220 € 3.093,24

€ **2.450,-**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Ca și art. nr. 183022, livrat cu coroane de carotaj REMS diamantate universale UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Art.-Nr. 183023 R220 € 3.581,10

€ **2.850,-**



Info

REMS Picus S2/3,5 – pentru găuriri în beton armat și zidărie până la Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Mașină electrică de găurit cu carotă diamantată pentru carotaje în beton, beton armat, zidărie de toate tipurile, piatră naturală, asfalt, șape de toate tipurile, Ø 40–300 mm. Pentru carotaje umede sau uscate, cu stativ de lucru. Conexiune cu racord filetat UNC 1 ¼ exterior, reductor cu 2 trepte și zero mentenanță cu cuplă antiderapaj de siguranță, motor universal 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Sistem electronic multifuncțional cu demarare ușoară, cu limitator de turație de mers în gol, protecție la suprasarcină, dispozitiv antiblocaj. Comutator basculant. Comutator de protecție al operatorului (PRCD). Turație sub sarcină coloană de carotaj 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Dispozitiv de alimentare cu apă, cu robinet reglabil și cuplă rapidă cu opritor de apă și racord pentru furtun de ½". Inel demontabil. Cheie fixă de 32. Standul de găurire REMS Titan inclusiv setul de fixare pentru beton armat și zidărie. Fără coroane diamantate de carotaj. Livrat în cutie de carton.

Art.-Nr. 180030 R220 € 4.722,90

€ **4.200,-**



-35 %

Set de pornire, la prețuri reduse. Ideal pentru instalatori.

REMS UDKB Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

Art.-Nr. 181101 R € 628,87

€ **408,-**

REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

Art.-Nr. 181111 R € 693,23

€ **450,-**



-30 %

Coroane de carotaj universale REMS cu segmente diamantate / Coroane de carotaj universale REMS cu segmente diamantate LS (LASER)

Pentru REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 și alte mărci

Segmente diamantate cu profil ascuțit ("formă de acoperiș") pentru carotaje rapide, ușoare și fără vibrații. Segmente diamantate speciale, de înaltă calitate, cu o pondere ridicată de diamant și cu aliaj special de lipire, pentru o precizie excepțională și o durată de viață lungă.



Info



Info LS



Info

REMS Picus DP – Carotare fără apă cu tehnologie micro-impuls. Curat, simplu, rapid, de ex. 200 mm în beton armat Ø 62 mm în numai 5 min.

În combinație cu aspiratorul REMS Pull 2 M (a se vedea pagina 34), este ideal pentru execuția carotajelor în spații finisate, de ex. în clădirile de locuințe, de birouri și în cele industriale.

REMS Picus DP Basic-Pack

Mașină electrică de găurit diamantată cu tehnologia micro-impuls pentru găurirea uscată în beton, beton armat ≤ Ø 162 (202) mm, zidărie și alte materiale ≤ Ø 202 mm, cu utilizare manuală sau cu stativ. Mașină de acționare cu racord filetat pentru coroane UNC 1¼ exterior, G ½ interior, reductor cu zero mentenanță cu cuplă de siguranță antiderapaj, motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, cu rotor de aspirare pentru aspirarea prafului. Sistem electronic multifuncțional cu demarare ușoară, cu limitator de turație de mers în gol, protecție la suprasarcină, dispozitiv antiblocaj. Buton de avans cu opritor. Comutator de protecție al operatorului. Turația în sarcină a coroanei de găurire 880 min⁻¹. Contrapiasă. Dispozitiv de centrare G ½ TDKB cu burghiu Ø 8 mm, știft hexagonal de 3. Cheie fixă de 32. În trusă metalică rezistentă.

Art.-Nr. 180016 R220 € 2.584,62

€ **1.990,-**

REMS Picus DP Set Simplex 2

Pachet de bază REMS Picus DP Basic-Pack cu stativ REMS Simplex 2 inclusiv unelte și set de fixare pentru zidărie și beton.

Art.-Nr. 180033 R220 € 3.601,86

€ **2.890,-**

REMS Picus DP Set Titan

Pachet de bază REMS Picus DP Basic-Pack cu stativ REMS Titan inclusiv unelte și set de fixare pentru zidărie și beton.

Art.-Nr. 180035 R220 € 4.131,24

€ **3.290,-**

Coroane diamantate de carotaj pentru găurire uscată REMS LS (LASER)

Special pentru găurirea uscată cu carotiere cu tehnologie micro-impuls. Utilizare universală pentru numeroase materiale. Ideal pentru instalatori. Utilizare universală pentru numeroase tipuri de materiale, din mână sau cu stativ de găurire. Filet de racord standardizat UNC 1¼ interior. Adâncime de găurire 320 mm. Segmente diamantate speciale, de înaltă calitate, cu o pondere ridicată de diamant și cu aliaj special de lipire, pentru o precizie excepțională și o durată de viață lungă. Ideale pentru utilizarea universală la zidărie și beton armat. Segmente diamantate cu diamante poziționate în liant, pentru carotaje rapide, ușoare și fără vibrații. Componente sudate cu laser pe linii automate de sudură, pentru o calitate înaltă și constantă a îmbinărilor sudate. Rezistente la temperaturi înalte - chiar și la temperaturi extreme segmentele nu se dezlipesc din cauza căldurii. Inel de demontare rapidă, pentru desfacerea ușoară a coroanei diamantate de carotaj, ca accesoriu. Acționare cu mașina de antrenare REMS Picus DP și mașinile de antrenare adecvate de la alți producători cu filet de racord UNC 1¼ la exterior.

Sudate cu laser!
Rezistente la temperaturi înalte!



-30 %



Info



Ø × adâncime de găurire × racord		Art.-Nr.	€	Preț promoțional €
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	172,26	120,58
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	160,84	112,59
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	171,22	119,85
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	186,79	130,75
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	211,70	148,19
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	229,35	160,54
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	258,41	180,89
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	264,64	185,25
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	279,17	195,42
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	320,69	224,48
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	332,11	232,48
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	341,45	239,02
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	365,32	255,72
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	406,84	284,79
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	431,76	302,23
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	476,39	333,47
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R	504,42	353,09

Vânzare numai prin magazine de specialitate.

REMS GmbH & Co KG

Fabrica de mașini și scule
Cutie poștală 1631
71306 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 (0)7151 1707-0
ROU@rems.de
www.rems.de

BUCUREȘTI, IF, GJ, MH, DJ, OT, TR, GR, DB, IL, CT, CL, PH, AG, VL

Gabriel Oancea

Mobil: 0791 620430 · e-mail: gabriel.oancea@rems.de

CLUJ, TM, AR, BH, CS, HD, AB, SM, SJ, MM, BN

Călin Pop

Mobil: 0723 629920 · e-mail: calin.pop@rems.de

BRAȘOV, SB, MS, HR, CV, SV, BT, NT, IS, BC, VS, VN, GL, BZ, BR, TL

Costin Vlăsceanu

Mobil: 0726 778891 · e-mail: costin.vlasceanu@rems.de



www.rems.de



@remstools

4 039976 260725