

Presă radială cu acumulator 45 kN, cu retur automat

REMS AKKU-PRESS XL 45 kN 22 V ACC

Presare Ø 64 – 108 mm într-o singură etapă de lucru. Sistem anti-vibrații.

REMS

for Professionals

din
1909



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY




Super-rapid, de ex. Geberit Mapress oțel inoxidabil Ø 108 mm în numai 15 s.

Revenire automată după operațiune de presare finalizată (retur automat)! Sistem anti-vibrații! Blocare automată a cleștelui adaptor!

Acumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pentru cca 150 de presări, 9,0 Ah pentru cca 270 de presări Geberit Mapress, din oțel inoxidabil Ø 108,0 mm cu o singură încărcare a acumulatorului.

Greutate de numai 6,5 kg, incl. acumulator!

Produs german de calitate

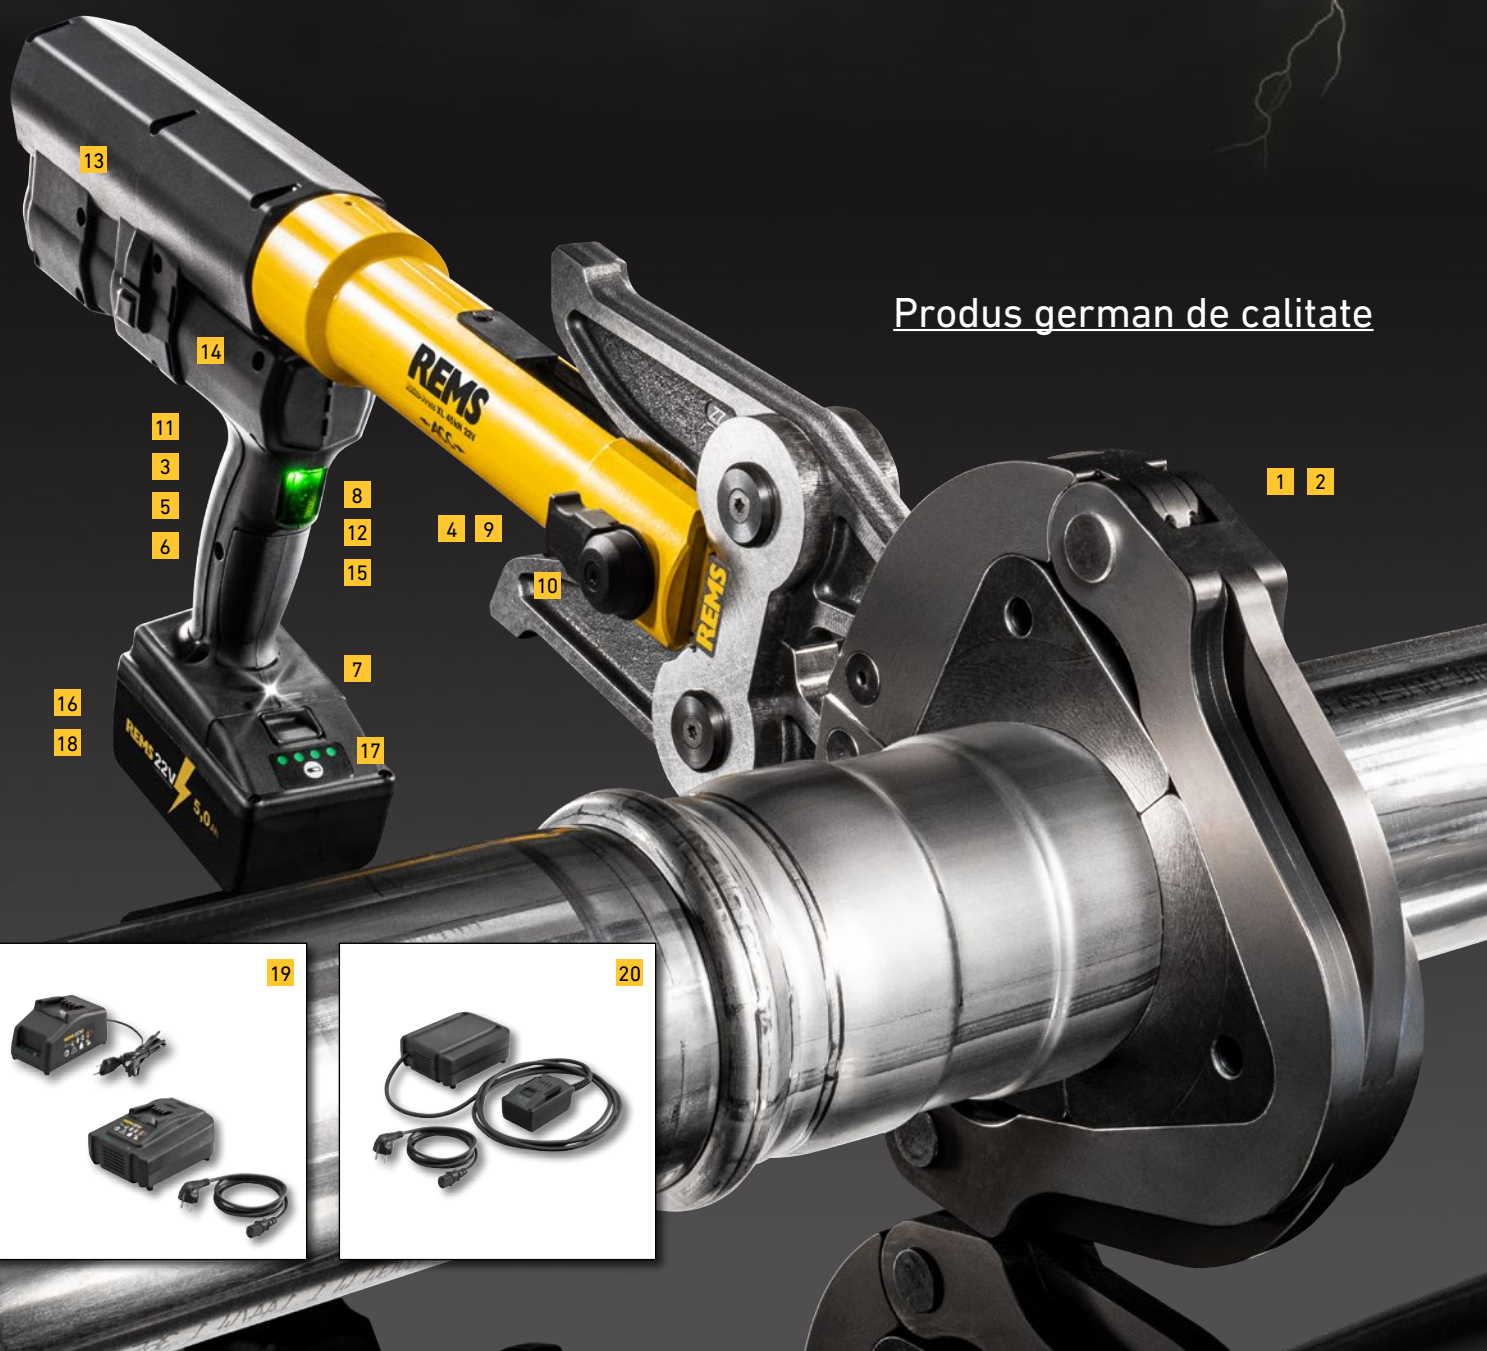

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – puternică, cu forță de avans 45 kN. Prese cu Ø 64 – 108 mm într-o singură etapă de lucru.


Presă radială universală, puternică, cu acumulatori cu retur automat, pentru execuția îmbinărilor presate XL de Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4", cu forță de avans 45 kN. Blocarea automată a cleștelui adaptor și revenirea automată după operațiunea de presare finalizată (retur automat) oferă utilizatorului o siguranță suplimentară. Sistemul anti-vibrații facilitează executarea de operațiuni de presare fără efort, cu un nivel scăzut de vibrații. Cu o greutate de numai 6,5 kg inclusiv acumulatorul, această presă radială cu acumulator pășește într-o nouă dimensiune.

- 1 Sortiment complet de inele de presare REMS XL pentru acționarea cu REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- 2 Inele de presare XL de mare rezistență, dintr-un aliaj special de oțel extrem de dur, călit. Conturul executat de inelele de presare REMS depinde de sistem, corespunzând conturului de presare de la sistemul respectiv de fittinguri presate. Aceasta permite presarea fittingurilor conform specificațiilor fiecărui sistem. Pentru acționarea inelelor de presare REMS XL cu REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, fiind necesar cleștele adaptor Z7 XL 45 kN.
- 3 Compactă, robustă, gândită pentru șantier. Dimensiuni reduse, formă suplă, mașină de antrenare cu acumulator de numai 6,5 kg.
- 4 Cursă lungă de lucru pentru presări într-o singură etapă de lucru. Super-rapid, de ex. Geberit Mapress oțel inoxidabil Ø 108 mm în numai 15 s.
- 5 Repartizare optimă a greutății pentru operarea cu o singură mână. Mașina de acționare cu cleștele de presare montat poate fi pusă comod direct pe acumulator.
- 6 Carcasă ergonomică și suprafețe de prindere cu mâner cu căptușeală moale.
- 7 Lampă de lucru cu LED-uri.
- 8 Control de stare a utilajului.
- 9 Locaș rotativ pentru inelul de presare, unghi de rotație > 360°.

REMS inel de presare VMP 2½ – 4" pentru sistemul de fittinguri de presare Viega Megapress S XL.



Inelul de presare VMPz dințat împiedică formarea de bavură pe fittingul de presare.

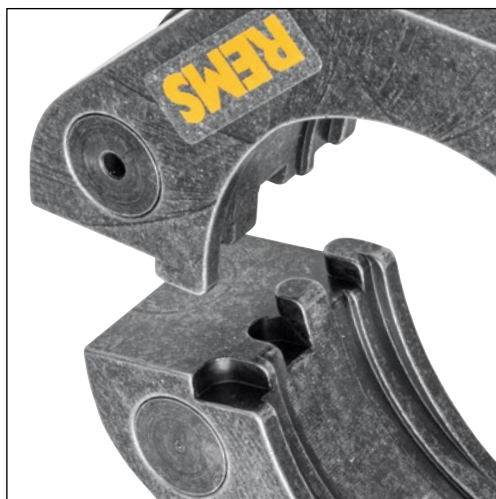

- 10** Poziție sigură a fălcii adaptoare, datorită sistemului de blocare automată.
- 11 Sistem anti-vibrații**
Tehnologie specială de acționare cu echilibrarea masei și suprafețe de prindere cu mâner cu căptușeală moale pentru o presare fără efort, cu un nivel scăzut de vibrații.
- 12 Procedură de presare în modul cu curse scurte cu ACC**
Pentru siguranța muncii, siguranța funcțională și înaltă fiabilitate. Revenire automată după presare (retur automat)
- 13** Forța enormă de împingere și strângere ajută la presarea de precizie și doar în câteva secunde a fittingurilor. Forță de împingere 45 kN.
- 14** Acționare electro-hidraulică cu motor de putere prevăzut cu acumulator de 21,6 V, putere utilă 380 W, transmisie planetară robustă, pompă cu piston dublu excentric și sistem hidraulic compact de înaltă performanță.
- 15** Buton reversibil de siguranță.
- 16 Tehnologie Li-Ion 22 V**
Acumulatori Li-Ion de mare rezistență de 21,6 V cu capacitate de 5,0 sau 9,0 Ah, pentru o durată lungă de funcționare. Putere mare, greutate redusă. Acumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pentru cca 150 de presări, 9,0 Ah pentru cca 270 de presări Geberit Mapress, din oțel inoxidabil Ø 108,0 mm cu o singură încărcare a acumulatorului.
- 17** Indicator gradat al nivelului de încărcare cu leduri color.
- 18** Interval temperaturi de lucru: -10 ... +60 °C. Fără efect "memory", pentru performanță maximă acumulator.
- 19** Încărcător rapid 100–240 V, 90 W. Încărcător rapid 100–240 V, 290 W, pentru timpi reduși de încărcare, ca accesoriu.
- 20** Alimentare cu tensiune 220–240 V/21,6 V, putere debitată 40 A, pentru rețea în loc de acumulator Li-Ion 21,6 V, ca accesoriu.





REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Presă radială cu acumulator 45 kN, cu retur automat, pentru execuția îmbinărilor presate XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Pentru acționarea inelelor de presare REMS XL. Suport rotativ pentru inelul de presare cu blocare automată. Acționare electro-hidraulică cu motor cu acumulator de putere, 21,6 V, 380 W, transmisie planetară robustă, pompă cu piston excentric și sistem hidraulic compact de înaltă performanță. Buton reversibil de siguranță. Sistem anti-vibrații. Lampă de lucru cu LED-uri. Acumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, încărcător rapid 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Falcă intermediară Z7 XL 45 kN. În sistem de depozitare XL-Boxx.

Art.-Nr. 579014 R220

Accesorii



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
mașină de acționare, fără acumulator

Art.-Nr. 579001 R22

Acumulator Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah

Art.-Nr. 571581 R22

Acumulator Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Art.-Nr. 571583 R22

Încărcător rapid 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Art.-Nr. 571585 R220

Încărcător rapid 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Art.-Nr. 571587 R220

Alimentare cu tensiune 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
pentru rețea în loc de acumulator Li-Ion 21,6 V

Art.-Nr. 571578 R220

Sistem de depozitare XL-Boxx cu inserție

Art.-Nr. 579601 R

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
proiector LED cu acumulator

Art.-Nr. 175210 R220

Accesorii



Falcă adaptoare Z7 XL 45 kN pentru acționarea
inelenor de presare REMS 64,0 – 108,0 XL (PR-3S),
2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B)
cu REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Art.-Nr. 579123 R



Inel de presare REMS M 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Art.-Nr. 579107 R



Inel de presare REMS M 76,1 XL (PR-3S)¹⁾

Art.-Nr. 579101 R



Inel de presare REMS M 88,9 G XL (PR-3S)¹⁾

Art.-Nr. 579110 R



Inel de presare REMS M 108,0 G XL (PR-3S)¹⁾

Art.-Nr. 579111 R



Inel de presare REMS XP 64,0 XL (PR-3S)¹⁾

Art.-Nr. 579100 R



Inel de presare REMS XP 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Art.-Nr. 579108 R

Inel de presare REMS XP 108,0 XL (PR-3S)¹⁾

Art.-Nr. 579109 R

Inel de presare REMS VMPz 2½" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 76,1 mm)

Art.-Nr. 579112 R

Inel de presare REMS VMPz 3" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 88,9 mm)

Art.-Nr. 579113 R

Inel de presare REMS VMPz 4" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 114,3 mm)

Art.-Nr. 579114 R

Inel de presare REMS ECI 2½" XL (PR-3S)¹⁾

Art.-Nr. 579104 R

Inel de presare REMS ECI 3" XL (PR-3S)¹⁾

Art.-Nr. 579105 R

Inel de presare REMS ECI 4" XL (PR-3S)¹⁾

Art.-Nr. 579106 R



Sistem de depozitare XL-Boxx cu inserție pentru
3 tipuri de inele de presare 64,0 – 108,0 XL (PR-3S)
respectiv 2½ – 4" XL (PR-3S)

Art.-Nr. 579603 R



Sistem de depozitare L-Boxx cu inserție pentru
3 tipuri de inele de presare VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B)

Art.-Nr. 571137 R

¹⁾ Compatibilitatea inelenor de presare REMS XL pentru sisteme de fittinguri de presare REMS, vezi catalogul REMS 2022.



Info

Vânzare numai prin magazine
de specialitate.

REMS GmbH & Co KG
Fabrica de mașini și scule
Cutie poștală 1631
71306 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 (0)7151 1707-0
Telefax +49 (0)7151 1707-150
www.rems.de · ROU@rem.de

BUCUREȘTI, IF, GJ, MH, DJ, OT, TR, GR, DB, IL, CT, CL, PH, AG, VL

Gabriel Oancea

Mobil: 0791 620430 · e-mail: gabriel.oancea@rem.de

CLUJ, TM, AR, BH, CS, HD, AB, SM, SJ, MM, BN

Călin Pop

Mobil: 0723 629920 · e-mail: calin.pop@rem.de

BRASOV, SB, MS, HR, CV, SV, BT, NT, IS, BC, VS, VN, GL, BZ, BR, TL

Costin Vlăsceanu

Mobil: 0726 778891 · e-mail: costin.vlasceanu@rem.de



www.rems.de



@remstools